

STROJEVI I ALATI ZA OBRADU CIJEVI

AKCIJA

A/2024 važi do 31.07.2024

REMS

for Professionals

REMS
katalog 2024



Download



INDIVIDUALNO PRILAGODLJIVO! NOVOST

REMS Akku-Press 22 V Connected

S funkcionalnosti „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos i OLED zaslonom. Nadzor tlaka stiskanja i prikaz rezultata. Snimanje glasa s prepoznavanjem glasa. Geolokacija. Blokada korištenja. Dnevnici s logotipom vlastite tvrtke i mnogo toga drugog.

Pogledajte str. 27

REMS Akku-Press E 22 V ACC

s prisilnim povratnim hodom. Sustav protiv vibracija. Automatska blokada kliješta za stiskanje.

Pogledajte str. 26

REMS Multi-Push – samo jedan uređaj s više od 10 automatskih programa za ispiranje i tlačnu probu. Patent EP 2 816 231!

Neprekidni nadzor procesa.

Protokoliranje.

USB priključak.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾




Info



Info

Njemački kvalitetni proizvod



Ispitivanje tlakom komprimiranim zrakom (SL/SLW)



Tlačna proba vodom (SLW)

REMS Multi-Push SL Komplet

Električni uređaj za ispiranje i tlačnu probu s kompresorom bez primjesa ulja. Za ispiranje vodom ili mješavinom vode i zraka, dezinfekciju, čišćenje, konzerviranje cijevnih sustava, npr. odmuljavanje, čišćenje i konzerviranje radijatorskih sustava i sustava površinskog grijanja, ispiranje i dezinfekciju instalacija pitke vode, za tlačnu probu cijevnih sustava i spremnika komprimiranim zrakom, kao pneumatska pumpa za regulirano punjenje svih vrsta spremnika komprimiranim zrakom, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, i za rad pneumatskih alata $\leq 230 \text{ NL/min}$. Uređaj za unos i upravljačka jedinica. Klipni kompresor s pogonskom ručicom, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cijevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push. 2 kom. usisnih/potisnih crijeva $\varnothing 1"$, s umetkom od tkanine, duljine 1,5 m, s navojni priključcima crijeva 1", sa zatvaračima. 1 kom. pneumatskog crijeva $\varnothing 8 \text{ mm}$, duljine 1,5 m, s brzom spojnicom DN 5 i navojnim spojem crijeva $G \frac{1}{2}"$, za tlačnu probu komprimiranim zrakom. Spojno crijevo kompresora/priključaka za vodu, duljine 0,6 m, s brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem crijeva 1", dvostruka nazuvica 1", za ispuhavanje zaostataka vode iz uređaja REMS Multi-Push i usisnih/potisnih crijeva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzerviranje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115610 R220 KM 6.290,-

KM **5.702,-**

REMS Multi-Push SLW Komplet

Kao REMS Multi-Push SL komplet, br. art. 115610, dodatno s hidropneumatskom pumpom za vodu za hidrostatsku tlačnu probu instalacija pitke vode vodom prema standardu EN 806-4:2010, ispitnom postupku A, B ili C, odnosno ispitnom postupku B, modificirano te za tlačnu probu drugih cijevnih sustava i spremnika vodom. 1 visokotlačno crijevo $\varnothing \frac{1}{2}"$, duljine 1,5 m, s navojnim spojevima od $\frac{1}{2}"$, sa zatvaračima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115611 R220 KM 8.120,-

KM **7.324,-**

⁽¹⁾ Provjera zabrtvljenosti instalacija pitke vode komprimiranim zrakom sukladno podsjetniku „Provjera zabrtvljenosti instalacija pitke vode“ (siječanj 2011.) njemačke Središnje udruge sanitara, grijanja, klime (ZVSHK). Dezinfekcija instalacija pitke vode prema standardu EN 806-4:2010 i sukladno podsjetniku „Ispranje, dezinfekcija i puštanje u rad instalacija pitke vode“ (kolovoz 2014.) njemačke Središnje udruge sanitara, grijanja, klime (ZVSHK).

⁽²⁾ Provjera zabrtvljenosti plinskih instalacija komprimiranim zrakom prema tehničkom pravilu „DVGW-TRGI 2018, Tehnička pravila za plinske instalacije – DVGW Radni list G 600“ Njemačkog saveza za vodu i plin (DVGW).



Info

REMS Calc-Push – efikasna električna dekalcefikacija.

Visok kapacitet pumpanja. 3-smjerna ručka za promjenu smjera protoka, s nultim položajem.

Korisni volumen spremnika: 21 l

Kapacitet pumpanja: $\leq 30 \text{ l/min}$

Tlak pumpanja: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Visina dobave: $\leq 10 \text{ m}$

Temperatura otopine za dekalcefikaciju: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Električna pumpa za efikasnu dekalcefikaciju cjevovoda i spremnika, npr. protočnih i akumulacijskih bojlera, spremnika tople i hladne vode, izmjenjivača topline, instalacija za grijanje i hlađenje. Kapacitet pumpanja $\leq 30 \text{ l/min}$, korisni volumen spremnika 21 l. jedinica pumpe s kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 165 W. tlak pumpanja $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Visina dobave $\leq 10 \text{ m}$. 2 fleksibilna opletena PVC crijeva od $\frac{1}{2}"$, duljine 2,3 m, s navojnim spojem crijeva s unutarnjim navojem $R_p \frac{1}{2}"$ i zatvaračima. 2 dvostruke nazuvice $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 dvostruke nazuvice $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115900 R220 KM 1.680,-

KM **1.340,-**


REMS Multi-Push S – ispiranje vodom ili mješavinom vode i zraka. Jednostavno prebacivanje dovoda zraka tijekom postupka ispiranja mulja i taloga. Neprekidni nadzor procesa. Protokoliranje. USB priključak.



Njemački kvalitetni proizvod



Ispiranje radijatorskih i sustava površinskog grijanja (S/SL/SLW)



Ispiranje instalacija pitke vode (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Komplet

Elektronička jedinica za ispiranje s bezuljnim kompresorom. Za ispiranje vodom ili mješavinom vode i zraka, dezinfekciju, čišćenje, konzerviranje cjevovodnih sustava, npr. odmuljavanje, čišćenje i konzerviranje radijatorskih sustava i sustava površinskog grijanja, ispiranje i dezinfekciju instalacija pitke vode te pogon pneumatskih alata s 230 Nl/min. Uređaj za unos i upravljačka jedinica. Klipni kompresor s pogonskom ručicom, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Zaštitna strujna sklopka (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cijevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push S. 2 kom. usisnih/potisnih crijeva Ø 1", s umetkom od tkanine, duljine 1,5 m, s navojni priključcima crijeva 1", sa zatvaračima. Spojno crijevo kompresora/priključaka za vodu, duljine 0,6 m, s brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem crijeva 1", dvostruka nazuvica 1", za ispuhavanje zaostataka vode iz uređaja REMS Multi-Push S i usisnih/potisnih crijeva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzerviranje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115810 R220 KM 5.020,–

KM **4.535,–**

Obojeni aktivni sastojci za kontrolu punjenja i ispiranja!



Početni komplet TW-H za dezinfekciju, čišćenje i konzerviranje

Aktivne tvari za dezinfekciju, čišćenje i konzerviranje različite su boje. Obojenost pomaže pratiti jesu li aktivne tvari u cijelosti dovedene odnosno opet isprane.

Početni komplet TW

Za dezinfekciju instalacija pitke vode.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art. br. 115852 R KM 947,–

KM **612,–**

Početni komplet H

Za čišćenje i očuvanje radijatorskih i površinskih sustava grijanja.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art. br. 115853 R KM 1.100,–

KM **701,–**

REMS Pull-Push – Brzo odstranite začepljenje.

Visoka prednja sila tlaka, podesiva ručka.
Optimalno namijenjena za čišćenje pomoću 2 manžeta: kraća manžeta namijenjena je za sudopere, kadu, duža za wc.



REMS Pull-Push

Uređaja za usisavanje i čišćenje, brzo otklanjanje začepljenja. S kratkom i dugom manžetom. U kartonskoj kutiji. Art. br. 170300 R KM 271,–

KM **238,–**

REMS E-Push 2 – električno punjenje i provjera.

Visokotlačno crijevo s umetkom od tkanine sprječava pogrešne rezultate mjerenja.

Usisno crijevo s usisnim filtrom.

Visokoučinkovita klipna pumpa.

Velika količina pumpanog medija – 7 l/min.

Prilagodljivo ograničenje tlaka.



Do 60 bara. 1300 W. Samousisavajuća.

REMS E-Push 2

Električna pumpa za provjeru tlaka s manometrom za provjeru tlaka i nepropusnosti sustava cjevovoda i spremnika, do 6 MPa/60 bar/870 psi, s prilagodljivim ograničenjem tlaka. Pumpni agregat s kondenzatorskim motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m usisnog crijeva s priključkom od ½". 1,5 m visokotlačnog crijeva s priključkom od ½". Nepovratni ventil. U kartonskoj kutiji. Art. br. 115500 R220 KM 1.910,–

KM **1.694,–**

REMS Push – pouzdano nepropusno.

Tlačni klip od mjedi



Info



Volumen spremnika 12 l
do 60 bara

REMS Push

Ručna pumpa za provjeru tlaka s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, za provjeru tlaka i nepropusnosti sustava cjevovoda i spremnika, do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Spremnik od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 12 l. 1,5 m visokotlačnog crijeva s priključkom od $\frac{1}{2}$ ". U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115000 R KM 563,-

KM **473,-**



Spremnik od nehrđajućeg čelika

REMS Push INOX

Ručna pumpa za provjeru tlaka s manometrom, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, za provjeru tlaka i nepropusnosti sustava cjevovoda i spremnika, do $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Spremnik od nehrđajućeg čelika kapaciteta 12 l. 1,5 m visokotlačnog crijeva s priključkom od $\frac{1}{2}$ ". U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115001 R KM 725,-

KM **636,-**

REMS Solar-Push – punjenje, ispiranje i odzračivanje u jednom radnom koraku. Samousisavajuća. Velika količina pumpanog medija. Idealna za solarna postrojenja, postrojenja za iskorištavanje geotermije i podno grijanje.

Lako se čisti i lako puni putem posebnog velikog otvora na plastičnoj posudi.

Dva praktična rukohvata za jednostavno nošenje plastičnog spremnika.



Info



Njemački kvalitetni proizvod



REMS Solar-Push K 60

Električna jedinica za punjenje i ispiranje, za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i odzračivanje zatvorenih sustava. Protok $\leq 36 \text{ l/min}$, volumen spremnika 30 l. S centrifugalnom pumpom, otporna na temperaturu pri trajnom opterećenju $\leq 60^\circ\text{C}$. Radni tlak $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 komada fleksibilnih, proziranih PVC crijeva od tkanine $\frac{1}{2}$ " T60, po 3 m dužine, otporni na temperaturu $\leq 60^\circ\text{C}$. Na stabilnom postolju od čeličnih cijevi sa zrakom ispunjenim kotačima.

U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115312 R220 KM 1.890,-

KM **1.573,-**

REMS Solar-Push I 80

Električna jedinica za punjenje i ispiranje za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i odzračivanje zatvorenih sustava. Količina pumpanog medija $\leq 27 \text{ l/min}$, volumen spremnika 30 l. S rotorskom pumpom, otporna na temperaturu pri trajnom opterećenju $\leq 80^\circ\text{C}$. Radni tlak $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Sigurnosni ventil za otpuštanje tlaka. 2 komada fleksibilnih EPDM tankih crijeva $\frac{1}{2}$ " T100, po 3 m dužine, otporni na temperaturu $\leq 100^\circ\text{C}$. Na stabilnom postolju od čeličnih cijevi sa zrakom ispunjenim kotačima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115311 R220 KM 2.310,-

KM **1.789,-**



Fini filter s finom filterarskom vrećicom 70 μm

sastoji se iz navojnog poklopca s priključkom povratnog toka za povratni vod s priključkom $\frac{3}{4}$ ", prilagodnika, 1 fine filterarske vrećice 70 μm , za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijača i uklanjanje mulja.

Art. br. 115220

KM **213,-**

Fini filter s finim filterarskim uloškom 90 μm

može se prati, s velikim spremnikom za prljavštinu, za povratni vod s priključkom $\frac{3}{4}$ ", za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijača i uklanjanje mulja.

Art. br. 115323 R

KM **445,-**

Ventil za preusmjeravanje toka

u kompletu s crijevom od tkanine obložene EPDM-om $\frac{1}{2}$ " T100, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grijača i efikasno uklanjanje mulja udarima tlaka pri promjeni smjera toka.

Art. br. 115326 R

KM **590,-**

REMS Cobra – slobodna cijev – jednostavno i brzo.

Uređaj za brzo okretanje s djelomičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 min⁻¹.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.

Njemački kvalitetni proizvod



Spirala za čišćenje cijevi

16 x 2,3 m Art. br. 171200 KM 139,-

22 x 4,5 m Art. br. 172200 KM 221,-



KM **119,-**
KM **186,-**

Oznaka	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS Cobra 22 Komplet 16 + 22 U kartonskoj kutiji.	172012 R220	4.730,00	3.779,00
REMS Cobra 32 Komplet 22 + 32 U kartonskoj kutiji.	174011 R220	9.350,00	7.237,00

REMS Mini-Cobra S – Brza promjena smjera spiralnog posmaka i povratnog hoda brzim uklapanjem čak i pri punom opterećenju bez mijenjanja smjera vrtnje motora.



0 – 950 min⁻¹
600 W, samo 5,2 kg
Njemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra S komplet

Električni uređaj za čišćenje cijevi s brzim uklapanjem za cijevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cijevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski stroj s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, hod u lijevu i desnu stranu iznimno snažnog momenta pri niskom broju okretaja, sigurnosna pritisna sklopka. Kontinuirano elektronsko upravljanje brojem okretaja (sklopka za regulaciju povećanja broja okretaja) od 0 do 950 min⁻¹. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala Ø 8 mm, s jezgrom, duljine 7,5 m. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 170023 R220 KM 1.350,-

KM **1.106,-**

REMS Mini-Cobra – Provjeren i praktičan uređaj za brzu primjenu kod začepljenja cijevi npr. u kuhinji, kupaonici ili sanitarnom čvoru.



Njemački kvalitetni proizvod



REMS Mini-Cobra

Uređaj za čišćenje cijevi Ø 20–50 (75) mm, s ručnom obrtalicom i 6-bridnim zahvatnikom za standardne pogonske strojeve - (električne bušilice koje se polako kreću uz kontinuirani pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cijevi Ø 6, 8 i 10 mm. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce. Brzhodni prihvatnik. Spirala Ø 8 mm, duljine 7,5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 170010 R KM 376,-

KM **341,-**



0 – 560 min⁻¹
500 W, samo 5,2 kg
Njemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Praktičan mobilni baterijski uređaj za čišćenje cijevi s brzim uklapanjem. Za jednostavno i brzo uklanjanje začepljenja cijevi u kuhinji, kupaonici ili zahodu. Litij-ionska tehnologija od 22 V. Za baterijski i mrežni pogon.

Patent EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Komplet

Baterijski uređaj za čišćenje cijevi s brzim uklapanjem, za cijevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cijevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski stroj sa snažnim, baterijskim motorom bez četkica 21,6 V, 500 W, koji nije potrebno održavati, robusni reduktor, hod u lijevu i desnu stranu iznimno snažnog momenta pri niskom broju okretaja, sigurnosno tipkalo. Kontinuirana elektronička regulacija broja okretaja (sklopka za regulaciju brzine (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala Ø 8 mm, s jezgrom, duljine 7,5 m. U koferu sustava umetanja L-Boxx H. Art. br. 170027 R220 KM 1.870,-

KM **1.641,-**





Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0 – 560 min⁻¹
500 W, samo 1,6 kg

Raspon stezanja
1,5 – 13 mm



REMS Helix 22V VE – bušenje, zavijanje i skidanje srha. Sa snažnim baterijskim motorom bez četkica koji nije potrebno održavati.



REMS Helix 22V VE Komplet

Baterijski odvijač s varijabilnom elektronikom (VE) za provrte u čeliku, kamenu, ≤ Ø 13 mm, drvu ≤ Ø 32 mm te ostalim materijalima kao i za uvijanje i otpuštanje vijaka ≤ 8 mm. Pogonski stroj s brzostežućim uloškom bez ključa, za područje stezanja 1,5 – 13 mm, za hod udesno i ulijevo. Elektromehanički pogon sa snažnim baterijskim motorom bez četkica od 21,6 V, 500 W, 2-stupanjskim robusnim reduktorom. 2 kontinuirano prilagodljiva područja broja okretaja od 0 – 560 min⁻¹ i 0 – 1900 min⁻¹, 15 stupnjeva okretnog momenta plus stupanj za bušenje, visok okretni moment od 50 Nm u oba područja broja okretaja. Sigurnosno tipkalo. Integrirano LED radno svjetlo. Kopča za remen. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 utični umetak s dvostrukom oštricom za prorez/križ, duljine 50 mm. U torbici za nošenje.

Art. br. 190110 R220 KM 1.010,–

KM **897,–**

REMS MiniScope

Mobilan i praktičan endoskop s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mjesta, kao što su šupljine, okna, cijevi i ostalo. Za rad na baterije.



Info

Øx2

REMS MiniScope Komplet

Mobilan i praktičan endoskop s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mjesta, kao što su šupljine, okna, cijevi i ostalo. Upravljačka jedinica s 2,3-inčnim TFT-LCD zaslonom u boji. 4 AA baterije od 1,5 V, LR6. Kabelski komplet s kamerom Color 8-1 s savitljivim potisnim kabelom i nasadnim zrcalom, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 175401 R6 KM 271,–

KM **230,–**




REMS CamScope HD

Brilijantne slike i video-snimke šupljina, okana i cijevi HD rezolucije.



Info



REMS CamScope HD Komplet

Mobilan i praktičan endoskop s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mjesta, kao što su šupljine, okna, cijevi i ostalo. S mogućnošću pohranjivanja slika i videozapisa HD kvalitete na MicroSD memorijskoj kartici. Endoskop s kamerom s 5-inčnim TFT-LCD zaslonom u boji, 4-struki digitalni zum, utor za MicroSD memorijsku karticu, USB priključak, integrirana punjiva litij-ionska baterija od 3,7 V, 4,0 Ah. Kabelski komplet s kamerom Color 8-1 HD 180°/90°, ravna kamera u boji 180° i kamera u boji pod kutom od 90°, s gibljivim potisnim kabelom duljine 1 m, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. MicroSD kartica od 32 GB. USB kabel. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 175400 R4 KM 481,–


KM **440,–**



HD rezolucije
(1920 x 1080 piksela)



REMS CamSys – praktični mobilni nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete.

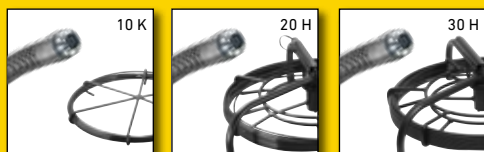

REMS CamSys komplet S-Color

Elektronički nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću pohranjivanja slika i videozapisa na SD memorijskoj kartici s datumom i vremenom. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici s 3,5-inčnim TFT LCD zaslonom u boji, utorom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litij-polimerskom baterijom od 3,7 V i 4,0 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode. Spojni vod od 2 m od upravljačke jedinice do kablaskog kompleta s kamerom, ispravljač/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabel, u stabilnom kovčegu. Kablaski komplet s kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim potisnim kablom.

REMS CamSys komplet S-Color 10 K

Vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 10 m i Ø 4,5 mm, s oznakom duljine, u košari za kabel. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175008 R220 KM 5.040,–



KM **4.276,–**

REMS CamSys komplet S-Color 20 H

Vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 20 m i Ø 4,5 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175007 R220 KM 6.990,–



KM **5.682,–**


REMS CamSys komplet S-Color 30 H

Fleksibilni potisni kabel duljine 30 m i Ø 5,4 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za cijevi Ø 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175010 R220 KM 7.200,–

KM **5.811,–**

REMS CamSys 2 – praktični mobilni nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. Mogućnost snimanja govornog zapisa. Samonivelirajuća kamera. Odašiljač za lociranje glave kamere.



REMS CamSys 2 Komplet S-Color – s mogućnošću snimanja tonskog zapisa.

Elektronički nadzorni sustav s kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću pohranjivanja slika, videozapisa i govornih zapisa na SD memorijskoj kartici s podacima o datumu i vremenu. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici s 7-inčnim TFT LCD zaslonom u boji, utorom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litij-polimer baterijom od 3,7 V i 7,6 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode, sjenilo, stalak. Spojni vod od 2 m od upravljačke jedinice do kablaskog kompleta s kamerom, ispravljač / punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabel, videokabel, u stabilnom kovčegu. Kablaski komplet s kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke razlučivosti sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim potisnim kablom.

REMS CamSys 2 Komplet S-Color 10 K

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 10 m i Ø 4,5 mm, s oznakom duljine, u košari za kabel. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175301 R220 KM 6.180,–



KM **5.291,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color 20 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, vrlo fleksibilni potisni kabel duljine 20 m i Ø 4,5 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za male promjere cijevi i uzana koljena cijevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175302 R220 KM 8.130,–



KM **6.762,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S 30 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 25 mm, odašiljač od 33 kHz za lociranje glave kamere, fleksibilni potisni kabel duljine 30 m i Ø 5,4 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za cijevi Ø 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175303 R220 KM 8.550,–



KM **7.324,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S-N 30 H

Specijalna samonivelirajuća kamera u boji posebno visoke razlučivosti Ø 33 mm, odašiljač od 33 kHz za lociranje glave kamere, fleksibilni potisni kabel duljine 30 m i Ø 5,4 mm, u vitlu s elektroničkim daljinomjerom. Za cijevi Ø 70–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175304 R220 KM 9.280,–

KM **7.819,–**



REMS Explorer

uređaj za lokaliziranje položaja glave kamere s odašiljačem 33 kHz

Art. br. 175312 R

KM **4.020,–**



-20%

REMS listovi pile

Za REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE, Tiger 22V VE i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača



Listovi pile za piljenje različitih materijala slobodnom rukom
Promjenjivi korak zubaca (kombinirani zupci) za brz i precizan rez, čak i prilikom piljenja mješovitih materijala (drvo/metal). Fleksibilni listovi pile omogućuju i piljenje u ravni sa zidom.

REMS Puma VE – snažna univerzalna pila sa sustavom protiv vibracija. Brža izmjena listova pile bez alata. Podesiv oslon.

List pile može se okrenuti za 180°.



REMS Puma VE Komplet

Električna univerzalna ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom, sa sustavom protiv vibracija. Pogonski stroj s nadržavljenim rukohvatom, s pogonskom ručicom koju nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, sigurnosnom pritisnom sklopom, priključnim kabeom od 4 m. Kontinuirana elektronska regulacija brzine (uz pomoć sklopke) od 0 do 2800 min⁻¹. Hod od 30 mm. Držač lista pile sa sustavom za brzu zamjenu. Podesiv oslon. Šesterobridni zatični ključ. 1 kom. REMS list pile 210-1,8/2,5. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 560023 R220 KM 748,-

KM **576,-**

REMS Tiger – ubodna pila za cijevi

Držač za vođenje za 400 % veću snagu piljenja



REMS Tiger
1050 W – samo 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger VE
1050 W – samo 3 kg



REMS Tiger 22V VE
500 W – samo 3,4 kg



Njemački kvalitetni proizvod

Oznaka		Art. br.	KM	Akcija KM
REMS Tiger Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna pila za lako, brzo, pravokutno piljenje cijevi s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom.	560020 R220	1.470,00	1.395,00
REMS Tiger Set K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560020 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6°.	560021 R220	1.620,00	1.553,00
REMS Tiger VE Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna pila za cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom.	560027 R220	1.510,00	1.439,00
REMS Tiger VE Set K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560027 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6°.	560029 R220	1.660,00	1.597,00
REMS Tiger SR Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna pila za cijevi s regulacijom brzine (SR) za lako i brzo pravokutno piljenje s držačem za vođenje i piljenje slobodnom rukom.	560026 R220	1.660,00	1.617,00
REMS Tiger SR Set K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560026 R220, sa lančanim držačem za vođenje do 6°.	560028 R220	1.810,00	1.775,00
REMS Tiger 22V VE Komplet Punjiva litij-ionska baterija od 21,6V, 9,0Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240V, 50–60 Hz, 90W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta pila za rezanje cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s vodičom i slobodnom rukom.	560053 R220	2.730,00	2.388,00
REMS Tiger 22V VE Komplet1P Kao art. br. 560053. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta pila za rezanje cijevi s varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravokutno piljenje s vodičom i slobodnom rukom.	560055 R22	1.740,00	1.555,00
Lančani držač za vođenje do 6°	Za cijevi Ø 1/2–6" i dr.	563203 R	416,00	



Info



Njemački kvalitetni proizvod

500 W – 3,1 kg

* Temperatura okoline približno 20°C.

REMS Cat 22 V VE – pili sve i posvuda. Mobilno, praktično, lako.

Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah za 75 isječaka čelične cijevi od 1" s jednim punjenjem baterije*.

REMS Cat 22V VE Komplet

Univerzalna baterijska ubodna pila s varijabilnom elektronikom (VE) za piljenje slobodnom rukom. Pogonski stroj s rukohvatom, oscilacijskim pogonom zaštićenim od vode i prašine koji nije potrebno održavati, s pogonskom ručicom s igličastim ležajem (ANC), agresivnim orbitalnim hodom, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V te sigurnosnim tipkalom. Kontinuirano elektronsko upravljanje brojem okretaja (sklopka za regulaciju povećanja broja okretaja) 0 do 1900 min⁻¹. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Univerzalni držač lista pile. Sesterobridni zatični ključ. 1 kom. REMS univerzalni list pile 150-1,8/2,5. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 560052 R220 KM 2.490,–

KM **2.084,–**

REMS Cat 22V VE Komplet\P

Kao art. br. 560052. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.

Art. br. 560054 R22 KM 1.650,–

KM **1.449,–**


REMS Turbo – s malo srha, pod pravim kutom, brzo.



Njemački kvalitetni proizvod



Info



Info

Oznaka	Art. br.	KM	+ REMS metalni list kružne pile + 1 postolje	Akcija KM
REMS Turbo Cu-INOX Basic Kružna pila za cijevi s univerzalnom dvostrukom stegom za brzo piljenje s malo srha i pod pravim kutom.	849006 R220	2.610,00	849X01 R220	 2.808,00
REMS Turbo K Basic Univerzalna kružna pila za metal s automatskim uređajem za podmazivanje i hlađenje.	849007 R220	3.270,00	849X02 R220	 3.283,00

REMS Nano – rezanje do Ø 40 mm.



Info



samo 1,9 kg



samo 2,1 kg

Njemački kvalitetni proizvod

Pribor REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS rezni disk Cu-INOX

za cijevi sustava spajanja stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra

Art. br. 844050 R

KM **77,30**

REMS rezni disk V

za kompozitne cijevi

Art. br. 844051 R

KM **77,30**

Kovčeg L-Boxx

s umetkom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35, 2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra

Art. br. 844045 R

KM **296,–**

Oznaka	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS Nano Basic-Pack Električni rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 10–40 mm, bez neravnih rubova.	844010 R220	1.080,00	1.053,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 10–40 mm, bez neravnih rubova.	844011 R220	1.430,00	1.356,00

REMS RAS St – Robusni kvalitetni alat za rezanje čeličnih cijevi.
Za najviše zahtjeve i dugi vijek trajanja.



Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	460,00	384,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	838,00	762,00

REMS RAS W INOX

izuzetno otporni kvalitetni alat za rezanje zaštitnih gipkih (valovitih) metalnih i obloženih cijevi od nehrđajućeg čelika.



Oznaka	Cijevi	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS RAS W INOX 10-32/40 S iglično uležišteni	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	439,00	402,00

REMS RAS Cu – Izuzetno otporan i kvalitetan alat
za rezanje cijevi.

Idealan za rezanje bakrenih cijevi.
Brzo namještanje posmičnog vratila u oba smjera.
Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	57,80	50,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	70,00	62,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	80,00	72,00

REMS RAS Cu-INOX – Izuzetno otporan i kvalitetan alat
za rezanje cijevi.

Idealno za rezanje bakrenih cijevi, tankostijenih cijevi
od nehrđajućeg čelika, tankostijenih čeličnih, aluminijskih, mjedenih cijevi.
Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	57,80	50,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	70,00	62,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	80,00	72,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	68,10	62,00

REMS RAS P/SW 45/L – robusni kvalitetni alat s dva su-
stava za rezanje i zarezivanje plastičnih zaštitnih valovitih
cijevi.



Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	116,00	105,00

REMS RAS P – Kompaktni s teleskopskim vretenom.

Teleskopsko vreteno. Jednostavno, brzo podešavanje u oba smjera.
Kompaktna konstrukcija za primjenu u otežanim uvjetima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna kotura. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, posmak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan.

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	118,00	107,00
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	141,00	129,00

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	118,00	90,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	141,00	113,00
Cu 8–42 * s brzim namještanjem	8–42 ¾–1¾"	113370 R	313,00	256,00
Cu 8–64 * s brzim namještanjem	8–64 ¾–2½"	113410 R	376,00	297,00

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	124,00	90,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	156,00	113,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1½"	113380 R	322,00	287,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	376,00	335,00

REMS RAS P – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi. S brzim namještanjem.

Idealan za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi.

Osobito stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Zbog toga je vođenje na cijevi točno, pomak i rezanje laki, a rez precizan i pravokutan. Brzo namještanje posmičnog vratila u oba smjera.



* Njemački kvalitetni proizvod

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
P 10–40 * s brzim namještanjem	10–40 ½–1½"	290050 R	313,00	260,00
P 10–63 * s brzim namještanjem	10–63 ½–2"	290000 R	397,00	299,00
P 50–110, s11 * s brzim namještanjem	50–110 2–4"	290100 R	475,00	418,00
P 50–125, s16 s brzim namještanjem	50–125 2–5"	290500 R-S16	490,00	424,00
P 110–160 * s brzim namještanjem	110–160 4–6"	290200 R	586,00	525,00

REMS RAS Cu-INOX S – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za rezanje cijevi.

Idealno za rezanje bakrenih cijevi, tankostijenih cijevi od nehrđajućeg čelika, tankostijenih čeličnih, aluminijских, mjedenih cijevi.



* Njemački kvalitetni proizvod

Oznaka	Ø cijevi inč/ mm	Art. br.	KM	Akcija KM
Cu-INOX 3–28 S Mini iglično uležišteni	3–28 ¼–1½"	113241 R	113,00	103,00
Cu-INOX 3–35 S iglično uležišteni	3–35 ¼–1¾"	113351 R	166,00	133,00
Cu-INOX 8–42 S * iglično uležišteni, s brzim namještanjem	8–42 ¾–1¾"	113385 R	331,00	289,00
Cu-INOX 8–64 S * iglično uležišteni, s brzim namještanjem	8–64 ¾–2½"	113401 R	418,00	341,00

REMS ROS PEX 28 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.

Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad. Idealan za rezanje PEX cijevi.



Oznaka	Ø cijevi mm/ inč	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	177,00	157,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.

S integriranim rezačem zaštitnih valovitih cijevi. Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad. Idealan za rezanje kompozitnih i PEX cijevi.



Oznaka	Ø cijevi mm/ inč	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	236,00	188,00

REMS ROS P – Praktični kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi. Također za tankostijene cijevi. Stabilna izvedba od aluminija/ magnezija. Za jednoručni rad. Idealan za rezanje plastičnih i kompozitnih cijevi.



Oznaka	Ø cijevi mm/inč	Art. br.	KM	Akcija KM
P 26	26 1"	291240 R	116,00	97,00
P 35 s brzim povratnim hodom	35 1½"	291200 R	126,00	111,00
P 35 A s automatskim brzim povratnim hodom	35 1½"	291220	160,00	141,00
P 42 s brzim povratnim hodom	42 1¾"	291250 R	275,00	202,00



Oznaka	Ø cijevi mm/inč	Art. br.	KM	Akcija KM
P 42 PS s brzim povratnim hodom	42 1¾"	291000 RPS	170,00	151,00
P 42 S s brzim povratnim hodom	42 1¾"	291010 R	192,00	155,00
P 63 P s brzim povratnim hodom	63 2"	291270 R	334,00	297,00
P 63 S s brzim povratnim hodom	63 2"	291290 R	366,00	297,00

REMS ROS P flex – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo rezanje cijevi u jednom potezu.



Stabilna izvedba od magnezija. Za jednoručni rad. Idealne za rezanje fleksibilnih plastičnih cijevi i mekih plastičnih cijevi.

Oznaka	Ø cijevi mm/ inč	Art. br.	KM	Akcija KM
P flex 14	14 9/16"	291400 R	109,00	93,00
P flex 22	22 ¾"	291410 R	121,00	103,00
P flex 28 S iglično uležišteni	28 1½"	291430 R	171,00	145,00

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Rezanje i skidanje srha do Ø 115 mm.

Pravokutno. Bez opiljaka. Bez neravnih rubova. Suho. Izuzetno brzo, npr. INOX Ø 54 mm za samo 4 sekunde.

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

1200 W
samo 17 kg

Njemački kvalitetni proizvod



Info

BESPLATNO*



REMS Cento Basic

Rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 8–115 mm, bez neravnih rubova. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 8–108 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", kompozitne cijevi Ø 10–110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, iskušanim univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz i 1200 W. Broj okretaja 115 min⁻¹. Valjci od cijevi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Sigurnosni nožni prekidač. Prstenasti ključ. Bez reznog diska. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 845001 R220 KM 2.960,–

Besplatan REMS rezní disk Cu-INOX!*

Vrijednost KM 225,–

Art. br. 845X02 R220 KM

2.938,–

REMS Cento 22 V – Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, za 280 isječaka nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

REMS Cento 22 V Basic

Baterijski rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 8–115 mm, bez vanjskog srha. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 8–108 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", kompozitne cijevi Ø 10–110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V. Broj okretaja 84 min⁻¹. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cijevi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Prstenasti ključ. Bez reznog diska. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 845002 R220 KM 4.160,–

Besplatan REMS rezní disk Cu-INOX!*

Vrijednost KM 225,–

Art. br. 845X04 R220 KM

3.736,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Kao art. br. 845002. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. Bez reznog diska. Art. br. 845007 R22 KM 3.490,–

KM

3.067,–

* Temperatura okoline približno 20°C.



Skidač srha iz cijevi do DN 100 – idealan za cijevi sustava za spajanje stiskanjem i dr.



Info

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Skidač srha iz cijevi Ø 28–108 mm, Ø ¼–4". Za električni okretni pogon reznim diskom rezača cijevi REMS Cento, REMS Cento 22 V (s REMS reznim diskom br. art. 845050 ili 845053).

Art. br. 113840 R KM 674,–

KM **588,–**



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – i za električni pogon

Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 10–54 mm, ½–2½". Također i za električni pogon odvijaćem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijaćima (broj okretaja ≤ 300 min⁻¹), rezačima za cijevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09.2011.), REMS Cento 22 V ili kružnom pilom za cijevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09.2011.).

Art. br. 113835 R KM 284,–

KM **248,–**



Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Kovčeg L-Boxx H
za REMS Cento / REMS Cento RF
Art. br. 845085 R

KM **289,-**

Paket pribora 1
sastoji se od postolja i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X01 R KM 1.120,-

KM **960,-**

Paket pribora 2
sastoji se od Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Art. br. 120X02 R KM 1.990,-

KM **1.672,-**

Paket pribora 3
sastoji se od Jumbo E i Herkules 3B
Art. br. 120X03 R KM 1.270,-

KM **982,-**

Paket pribora 4
čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X04 R KM 1.390,-

KM **1.144,-**

REMS REG – Robusni kvalitetni alat za vanjsko i unutrašnje brušenje cijevi.

Za cijevi od nehrđajućeg čelika, ostale čelične cijevi, cijevi od bakra, mjedi, aluminija, plastike.



Info

REMS REG 8 – 35

Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi
Ø 8 – 35 mm, Ø 3/8 – 1 1/8".
Art. br. 113825 R KM 136,-

KM **115,-**



Info

REMS REG 10 – 54

Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi
Ø 10 – 54 mm, Ø 1/2 – 2 1/8".
Art. br. 113830 R KM 155,-

KM **133,-**

Patent EP 2 058 067



Info

REMS REG 10 – 54 E – i za električni pogon

Sklop za vanjsko/unutrašnje brušenje cijevi Ø 10 – 54 mm, 1/2 – 2 1/8". Također i za električni pogon odvijaćem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijaćima (broj okretaja ≤ 300 min⁻¹), rezačem za cijevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09.2011.), REMS Cento 22 V ili kružnom pilom za cijevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09.2011.).
Art. br. 113835 R KM 284,-

KM **248,-**



REMS DueCento – rezanje do Ø 225 mm.

Pravokutno. Bez opiljaka. Prikladno za zavarivanje. Brzo. Bez vanjskog srha. Suho. Univerzalno za razne vrste cijevi.

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.



Info

Njemački kvalitetni proizvod



REMS DueCento Basic

Rezač za brzo pravokutno rezanje cijevi Ø 40 – 225 mm, bez vanjskog srha. Za cijevi sustava za spajanje stiskanjem, izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika, bakra Ø 54 – 225 mm. Za čelične cijevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1 1/2 – 6", livene cijevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastične cijevi SDR 11, debljine stijenke s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1 1/4 – 8", kompozitne cijevi Ø 40 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz i 1200 W. Broj okretaja 115 min⁻¹. Okretni cjevasti koturi od kaljenog preciznog čelika za cijevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sigurnosno nožno tipkalo. Okasti ključ. Bez reznog diska. 2 kom. visinski prilagodljivih podloga za cijevi 1 za cijevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845004 R220 KM 5.860,-

POSEBNA PONUDA*



Super ponuda!*

Za svaki kupljeni REMS DueCento Basic dobivate tri rezna diska po Vašem izboru besplatno! Time možete dodatno uštedjeti između KM 675,- i KM 852,-.

Art. br. 845X03 R220 KM **6.157,-**



Info



REMS KaliGrat E – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha sa/iz cijevi. Za ručni ili električni pogon.

Istodobna kalibracija i skidanje srha sa/iz cijevi. Rukohvat s ustavljačem s izmjenjivim glavama za kalibraciju i skidanje srha, s brzoizmjenjivim prihvatom.

REMS KaliGrat E Komplet

Alat za kalibraciju i skidač srha sa/iz cijevi, za ručni ili električni pogon. Za kompozitne cijevi Ø 14 – 63 mm. Rukohvat s ustavljačem s brzoizmjenjivim prihvatom s opružnom blokadom, glavama za kalibraciju i skidanje srha. U stabilnom kovčegu.

Izvedba Ø mm x debljina stijenke mm	Art. br.	KM	Akcija KM
Komplet 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	691,00	614,00
Komplet Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	1.290,00	1.146,00



Novost

REMS KaliGrat R – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha iz cijevi, vođenje slobodnom rukom.

Istodobna kalibracija i skidanje srha iz cijevi. Rukohvat s ustavljačem sa stupnjevanim trnom za kalibraciju s ugrađenim sječivima za skidanje srha.



Info

REMS KaliGrat R Komplet

Alat za kalibraciju i skidač srha iz cijevi. Za kompozitne cijevi Ø 16 – 63 mm. Rukohvat s ustavljačem s trnom za kalibraciju za različite promjere i debljine stijenki, s ugrađenim sječivima za skidanje srha. U blister ambalaži.

Izvedba Ø mm x debljina stijenke mm	Art. br.	KM	Akcija KM
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	198,00	173,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	198,00	173,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	396,00	349,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	396,00	349,00

REMS KaliGrat H – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i skidanje srha sa/iz cijevi.

Istodobna kalibracija i skidanje srha sa/iz cijevi. Zvezdasti rukohvat s trnovima za kalibraciju i sječivima za skidanje srha.



Info

REMS KaliGrat H Komplet

Alat za kalibraciju i skidač srha sa/iz cijevi. Za kompozitne cijevi Ø 16 – 26 mm. U blister ambalaži.

Izvedba Ø mm x debljina stijenke mm	Art. br.	KM	Akcija KM
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	234,00	206,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	234,00	206,00

Novost



Snažan i kvalitetan alat za uporabu u otežanim uvjetima i dugi vijek trajanja.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Kliješta za cijevi s S čeljustima, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Cijevna kliješta (papige), 7 stupnjeva prilagodbe. ISO 8976. Art. br. 116X01 R KM 323,–

KM **222,–**

Robusna izvedba od krom-vanadij čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšán, presvučen prahom. Ojačani zupčanici vrlo otporni na habanje.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Kliješta za cijevi s S čeljustima, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Art. br. 116X02 R KM 465,–

KM **311,–**

REMS Aquila 3B

Prijenosna stanica za obradu cijevi. Sigurno stezanje cijevi do 6". Na svakom mjestu.



Info

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



REMS Aquila 3B

Stanica za obradu cijevi s lančanim škripcem za cijevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Radna ploča s integriranim lančanim škripcem za cijevi s dvostrukom čeljusti, podlogom za cijev, držačima alata, 3 sklopa za savijanje cijevi od Ø 10 – 26 mm, Ø ¼ – ¾", zateznom glavom. Sklopivo tronožno postolje s pločom za odlaganje stvari. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji. Art. br. 120270 R KM 1.080,–

KM **974,–**

REMS Aquila WB

Sigurno stezanje cijevi do 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Aquila WB

Visokokvalitetni lančani škripac za zatezanje cijevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Osnovna ploča s integriranim lančanim škripcem za cijevi s dvostrukom čeljusti, podlogom za cijev, sklopom za savijanje cijevi. Za radionički stol. U kartonskoj kutiji. Art. br. 120250 R KM 628,–

KM **552,–**



REMS Herkules XL 12" – izuzetno stabilno za cijevi do 12".



Info

REMS Herkules XL 12"

Sklopiva potpora za materijal podesive visine, od punog materijala, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji. Art. br. 120125 R KM 733,–

KM **636,–**



Info



REMS Lumen – električna svjetiljka. Visoke sjajnosti. Praktično, lako. Može se kontinuirano zakretati.

REMS Lumen 5000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Svjetlosni tok ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175220 R220 KM 166,–

KM **133,–**

REMS Lumen 7000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Svjetlosni tok ≤ 7.000 lm, snaga ≤ 70 W. Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175221 R220 KM 200,–

KM **161,–**

REMS Lumen 10000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz. Stupanj osvjetljenosti 1: Svjetlosni tok ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Stupanj osvjetljenosti 2: Svjetlosni tok ≤ 10.000 lm, snaga ≤ 100 W. Priključni kabel 5 m. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175222 R220 KM 250,–

KM **208,–**

REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, visinski prilagodljiv, sklopiv
Art. br. 175230 R

KM **62,80**

REMS Lumen 2800 22 V – osvjetljava sve. Visoke sjajnosti. Mobilno, praktično, lako. Za baterijski i mrežni pogon. Može se kontinuirano zakretati.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Ozna	Sati rada h		
	Stupanj 1	Stupanj 2	Stupanj 3
Litij-ionska baterija 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Litij-ionska baterija 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Litij-ionska baterija 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V komplet Power-Edition

Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svjetlosni tok ≤ 2800 lm. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175210 R220 KM 292,–

KM **242,–**

REMS Lumen 2800 22 V komplet

Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svjetlosni tok ≤ 2800 lm. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. U kartonskoj kutiji. Art. br. 175211 R220 KM 922,–

KM **725,–**

REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, visinski prilagodljiv, sklopiv
Art. br. 175230 R

KM **62,80**

REMS Contact 2000 – najmanji, najjači i najbrži uređaj ove vrste.



Radni kapacitet = kapacitet lemljenja = 2000 W!
Zbog toga je vrijeme lemljenja npr. za Ø 18 mm samo 18 s.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Električni uređaj za meko lemljenje bakrenih cijevi Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, upravljački napon 24 V. Kliješta za lemljenje s 4 m dugim kabelima, sigurnosni transformator, 4 kom. elektroda u obliku prizme, 2 kom. štapičastih elektroda, 250 g kvalitetnog mekog sredstva za lemljenje REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitetne meke paste za lemljenje REMS Paste Cu 3, 1 rezač cijevi, REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10-struko pakiranje flizelina za čišćenje REMS Cu-Vlies. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 164050 R220 KM 2.020,–

KM **1.945,–**



Njemački kvalitetni proizvod

do
2"



Visok učinak hlađenja,
npr. ¾" čelična cijev za
samo 9 min*.



Njemački kvalitetni proizvod

* Temperatura okoline/vode približno 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – električno zamrzavanje umjesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2".



Jednodijelne glave za zamrzavanje za osnovni radni raspon Ø ¼" – 1" odnosno Ø 15 – 35 mm, bez potrebe za reducijskim umecima. Osobito kompaktne glave za zamrzavanje s geometrijski specijalno oblikovanim šuplinama za prihvata različiti promjera cijevi. Vrlo uske, samo 50 mm širine. Posvuda primjenjive, čak i na uskim mjestima. Nije obvezno podmazivanje/paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Komplet

Električni uređaj za zamrzavanje cijevi sa zatvorenim optokom rashladnog sredstva. Za čelične, bakrene, plastične, kompozitne cijevi, Ø ¼" – 2", Ø 10 – 60 mm. Rashladni agregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 crijeva za rashladno sredstvo, duljine 2,5 m, 2 zatezne trake, 2 LCD digitalna termometra bočica s štrcaljkom. Oprema za Ø ¼" – 1¼", 15 – 42 mm. U stabilnom kućištu od čeličnog lima. U kartonu.

Art. br. 131012 R220 KM 3.760,-

KM **2.764,-**



Komplet za postavljanje 1½" – 2" / 54 – 60 mm

Art. br. 131160 R KM 523,-

KM **258,-**

do
2"



Njemački kvalitetni proizvod

* Temperatura okoline/vode približno 18°C.

REMS Eskimo – zamrzavanje umjesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2". Auto- matski dovod rashladnog sredstva.

Osobito uzane, neuništive manšete za zamrzavanje.
Visok učinak hlađenja, npr. ¾" čelična cijev za samo 4 min*.



REMS Eskimo komplet

Uređaj za zamrzavanje cijevi za ugljični dioksid kao rashladno sredstvo. Za čelične, bakrene, plastične, kompozitne cijevi, Ø ¼" – 2", Ø 10 – 60 mm. Po 2 manšete za zamrzavanje u 10 različiti veličina za kompletno radno područje, priključak za boce s T-razdjelnikom, zaporna matica, 2 drška s ubrizgavačem, 2 visokotlačna crijeva. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 130002 R KM 1.210,-

KM **998,-**



Radna ploča 1100 × 700 × 26 mm
Radna visina 800 mm
Težina 28 kg
Nosivost ≤ 300 kg

Radna ploča 800 × 600 × 22 mm
Radna visina 800 mm
Težina 23 kg
Nosivost ≤ 300 kg

REMS Jumbo E – praktičan i lagan. Brzo se sastavlja i rastavlja.



REMS Jumbo

Sklopivi radionički stol sa zatvaračem s koljenastom polugom. Radna ploča prema DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120200 R KM 901,-

KM **835,-**

REMS Jumbo E

Sklopivi radionički stol sa zatvaračem s koljenastom polugom. Radna ploča prema DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120240 R KM 586,-

KM **515,-**



Njemački kvalitetni proizvod



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



Novost

REMS Swing – Savijte cijevi ondje gdje se postavljaju, do Ø 32 mm.

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamjenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod. Zupčasta letva od kaljenog čelika.



Njemački kvalitetni proizvod



REMS Hydro-Swing 22 V – Savijte cijevi ondje gdje se postavljaju. Mobilno, praktično, lako. Univerzalno primjenjivo za razne vrste cijevi.

Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, za 110 koljena nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Baterijski savijač cijevi Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cijevi Ø 14–32 mm. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V i 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Do Ø 26 mm s segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm s klizačima. Do Ø 32 mm s segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.

Mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153410 RX220 KM 2.820,–

KM **2.612,–**

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153417 R220 KM 3.210,–

KM **2.972,–**

Kompozitne cijevi, mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"

Art. br. 153418 RX220 KM 3.610,–

KM **3.265,–**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s aluminijским segmentima za savijanje, osobito za Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla), Geberit Mapress ugljični čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cijevi od nehrđajućeg čelika za sustave spajanja stiskanjem, mekane bakrene cijevi i dr.

Komplet 15 + 18 + 22

Art. br. 153419 R220 KM 3.000,–

KM **2.748,–**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača.
Bez segmentima za savijanje, bez nosača klizača.
U koferu sustava umetanja XL-Boxx.
Art. br. 153402 R22 KM 1.580,–

KM **1.451,–**

Uređaj H-S

za obrnuto savijanje položenih cijevi do Ø 26 mm, 3/8"
Art. br. 153450 R

KM **481,–**

* Temperatura okoline približno 20°C.

REMS Swing

Jednoručni savijač cijevi Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mekane bakrene cijevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane obložene bakrene cijevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane obložene cijevi od ugljičnog čelika za sustave spajanja stiskanjem Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cijevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, kompozitne cijevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača S Ø 10–26 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima odnosno kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Bakrene cijevi i ostalo

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153025 R KM 727,–

KM **636,–**

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art. br. 153022 R KM 760,–

KM **667,–**

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153023 R KM 1.230,–

KM **1.089,–**


Za kompozitne cijevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Komplet 16 + 20 + 25 + 32

S pogonskim mehanizmom UP, segmentima za savijanje UP s malim radijusima savijanja, nosač klizača UP Ø 16–32 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 153030 R KM 1.120,–

KM **992,–**



Info

Njemački kvalitetni proizvod



Novost



REMS Hydro-Swing – Jednostavan rad zahva- ljujući uljnoj hidraulici za prijenos snage. Idealno za kompozitne cijevi do Ø 32 mm.

Također i za nehrđajuće čelične cijevi do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ručni savijač cijevi s hidrauličkim pogonom Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mekanе bakrene cijevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekanе obložene bakrene cijevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem mekanе obložene cijevi od ugljičnog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekanе cijevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cijevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Mekanе bakrene cijevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153525 RX KM 1.420,–

Kompozitne cijevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153523 R KM 1.630,–

Kompozitne cijevi, mekanе bakrene cijevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 3/8 + 3/4 + 1/2"

Art. br. 153528 RX KM 1.740,–

KM **1.253,–**

KM **1.397,–**

KM **1.607,–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing s aluminijskim segmentima za savijanje, osobito za Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress plemeniti čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla), Geberit Mapress ugljični čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cijevi od nehrđajućeg čelika za sustave spajanja stiskanjem, mekanе bakrene cijevi i dr.

Komplet 15 + 18 + 22

Art. br. 153510 R KM 1.570,–

KM **1.387,–**

Uređaj H-S

za obrnuto savijanje položenih cijevi do Ø 26 mm, 3/8"

Art. br. 153450 R

KM **481,–**



Njemački kvalitetni proizvod



3-nožno postolje (pribor)

REMS Python – ušedite novac za skupe fitege. Sasvim jednostavno savijanje do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Savijač s hidrauličkim uljem za precizno savijanje cijevi do 90°. Čelične cijevi EN 10255 Ø 3/8–2", kompozitne cijevi Ø 32–75 mm. Pogonski mehanizam s nosačima kliznih kotura, gornji nosači kliznih kotura s bočno pomičnom pločom ležaja s kliznim koturima, 2 klizna kotura, segmenti za savijanje za čelične odnosno kompozitne cijevi. U stabilnom transportnom kovčegu.

Komplet St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Art. br. 590020 R KM 3.390,–

Čelične cijevi

Komplet St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Art. br. 590021 R KM 3.660,–

Kompozitne cijevi

Komplet V 40 + 50 + 63 mm

Art. br. 590022 R KM 3.450,–

3-nožno postolje

Art. br. 590150 R

Segment za savijanje i klizni dijelovi 75 mm

Art. br. 590063 R

KM **2.996,–**

KM **3.288,–**

KM **3.130,–**

KM **341,–**

KM **1.420,–**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – savija cijevi bez nabora do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Savijanje umjesto skupih fittinga!

REMS Curvo isplati se već nakon nekoliko savijanja.
Bez škripa.
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.



Info



1000 W – samo 8 kg
Njemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo

Električni savijač cijevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1", mekane obložene bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10–18 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12–28 mm, ugljičnog čelika, također obložene, Ø 12–28 mm, mekane cijevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cijevi EN 10255 Ø ¼–¾", cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–32 mm, kompozitne cijevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz i 1000 W te kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom na desnu i lijevu stranu. Brzi i spori hod za precizno savijanje po mjeri. Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo	Art. br.	KM	Akcija KM
Komplet 15 + 18 + 22	580026 R220	3.530,00	3.312,00
Komplet 15 + 22 + 28	580040 R220	3.950,00	3.738,00
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	4.160,00	3.918,00



* Temperatura okoline približno 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilno, praktično, lako.

Savijanje umjesto skupih fittinga! REMS Curvo 22 V isplati se već nakon nekoliko savijanja. Bez škripa. Odmah spreman za rad bez pripremnih radova. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, za 90 koljena nehrđajućih čeličnih cijevi sustava spajanja stiskanjem Ø 22 mm s jednim punjenjem baterije*.



Info



samo 8,5 kg
Njemački kvalitetni proizvod



REMS Curvo 22 V

Baterijski savijač cijevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1", mekane obložene bakrene cijevi, također i tankostijene, Ø 10–18 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12–28 mm, ugljičnog čelika, također obložene, Ø 12–28 mm, mekane cijevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cijevi EN 10255 Ø ¼–¾", cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–25 mm, kompozitne cijevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V te kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom na desnu i lijevu stranu. Brzi i spori hod za precizno savijanje po mjeri. Kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo 22 V	Art. br.	KM	Akcija KM
Komplet 15 + 18 + 22	580051 R220	5.140,00	4.392,00
Komplet IP 15 + 18 + 22 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580091 R22	3.890,00	3.738,00
Komplet 15 + 22 + 28	580059 R220	5.440,00	4.731,00
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	5.650,00	4.889,00
Komplet IP 15 + 18 + 22 + 28 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580092 R22	4.540,00	4.258,00

Držać stroja 3B

visinski prilagodljiv, s 3 nožice
Art. br. 586100 R KM 494,–

KM 303,–

* REMS Curvo/Curvo 22 V komplet isporučuje se sa segmentima za savijanje i klizačima manjeg polumjera, pogledajte katalog.

REMS Curvo 50 – savija velike cijevi bez nabora do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez škripa.
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni savijač cijevi Ø 10–50 mm, do 90°. Čelične cijevi EN 10255 Ø ¼–1", nehrđajuće čelične cijevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1", s ≤ 2,6 mm, čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, Ø 10–42 mm, također i tankostijene Ø 10–35 mm, debelostijene bakrene cijevi K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1", cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika Ø 12–42 mm, ugljičnog čelika Ø 12–42 mm, obloženog ugljičnog čelika Ø 12–28 mm, kompozitne cijevi Ø 14–50 mm, i dr. Pogonski uređaj s reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, kontinuiranom, elektronskom sigurnosnom pritisnom sklopkom, s hodom udesno i ulijevo. Zahvatnik s četverobridom 35–50, potpora 35–50 (za segmente za savijanje i klizne dijelove Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), utični svornjak. U stabilnoj transportnoj kutiji. Art. br. 580110 R220 KM 7.040,–

KM 6.713,–

Zahvatnik s četverobridom 10–40, potpora 10–40

za segmente za savijanje i klizne dijelove REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, vidi tablicu.
Art. br. 582120 R KM 613,–



1000 W

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Sinus – savija cijevi bez nabora.



Info

Njemački kvalitetni proizvod



REMS Sinus komplet

Ručni savijač cijevi Ø 10 – 32 mm, Ø ¾ – 1", bis 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakrene cijevi, i one s tankom stjenkom, Ø 10 – 22 mm, Ø ¾ – 1", meke obložene bakrene cijevi, i one s tankom stjenkom, Ø 10 – 18 mm, cijevi sustava za spajanje stiskanjem izrađene od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika obložene, Ø 12 – 18 mm, cijevi od ugljičnog čelika Ø 12 – 22 mm, meke cijevi od preciznog čelika Ø 10 – 20 mm, cijevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16 – 20 mm, kompozitne cijevi Ø 14 – 32 mm, i dr. Pogonski mehanizam, Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači. REMS sprej za savijanje cijevi. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Komplet 15+18+22

Art. br. 154001 R KM 1.630,-

KM

1.292,-

Komplet 14+16+18

Art. br. 154002 R KM 1.570,-

KM

1.292,-

Komplet 12+15+18+22

Art. br. 154003 R KM 1.830,-

KM

1.502,-

Komplet 10+12+14+16+18+22

Art. br. 154004 R KM 2.310,-

KM

1.821,-

Idealan za instalatere!


Grijači element u skladu s odredbama Njemačkog društva za tehniku zavarivanja (DVS).

Elektronska regulacija temperature.

Uređaj za brzo zatezanje, također za kose odvojke.



Info

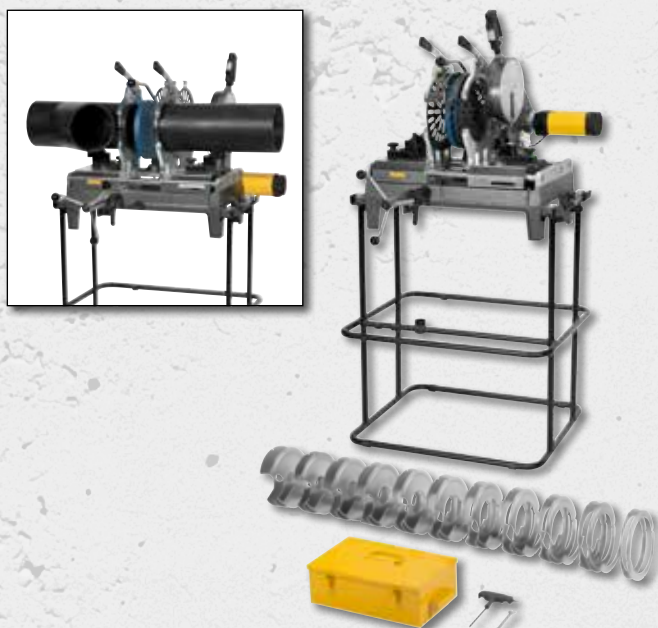

REMS SSM 160RS

Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima za plastične cijevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima s vrućim elementom premazanom PTFE-om 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Prilagodljiva temperatura 180–290°C, unaprijed postavljena za PE cijevi. Elektronička regulacija temperature. Zaštitna oplata za grijači element. Električni uređaj za blanjažje 230 V 50–60 Hz, 500 W. Uređaj za pritiskanje. Uređaj za brzo zatezanje, čak i za kose odvođe, sastoji se od 2 zatezna štapa sa po 2 zatezna umetka Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podloge za cijevi Ø 160 mm s umecima Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Radni ključ. Čelični kovčeg za podloge za cijevi i zatezne umetke. Cijevana konstrukcija = postolje = transportni uređaj.

Art. br. 252026 R220 KM 9.230,-

KM

8.058,-

REMS EMSG 160-2 – Automatski zavarivanje.

Elektronička kontrola. Akustički i optički praćenje procesa zavarivanja.



Info

Novost



REMS EMSG 160-2

Električni uređaj za zavarivanje spojnica, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, za zavarivanje kanalizacijskih cijevi spojnica za električno zavarivanje od PE proizvođača Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Elektronički upravljani, s akustičkim i optičkim nadzorom postupka zavarivanja. U stabilnom, plastičnom kućištu otpornom na udarce s karabinerima. Vod za zavarivanje 3,9 m. Ručno strugalo. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 261002 R220 KM 1.560,-

KM

1.439,-

REMS MSG – racionalno zavarivanje spojnica

Grijači elementi prema DVS.

Visokovrijedan PTFE premaz.



Info



REMS MSG 63 FE komplet 20 + 25 + 32

Aparat za zavarivanje vrućim elementima i spojnica za plastične cijevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. Grijači element 230 V, vrući nastavci premazani s PTFE-om, vruće čahure za Ø 20, 25, 32 mm. Zadana temperatura za PP cijevi na 263°C, s elektroničkom regulacijom temperature. Staljak za odlaganje. Držać za radni pult za pričvršćivanje aparata u vodoravnom ili okomitom položaju. Šesterobridni zatični ključ za postavljanje i uklanjanje vrućih nastavaka i čahura. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 256233 R220 KM 1.140,-

KM

988,-

REMS Secco – za isušivanje i odvlaživanje.

Učinkan odvlaživanja ≤ 80 l / 24 h
Količina zraka ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Učinkan odvlaživanja ≤ 50 l / 24 h
Količina zraka ≤ 265 m³/h



Učinkoviti odvlaživač zraka / građevinska sušilica za isušivanje prostorija, npr. nakon pucanja cijevi ili poplava, za odvlaživanje pljesnivih podrumskih prostorija te ubrzanje isušivanja npr. betona, zidova od opeke te podloga od žbuke ili estriha. Za profesionalnu primjenu u zanatstvu i industriji.

REMS Secco 80 Komplet

Električni odvlaživač zraka/građevinska sušilica za profesionalnu primjenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija te isušivanja npr. betona, zidova od opeke i podloga od žbuke ili estriha. Rashladni agregat s rotacijskim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50 Hz, 680W, s automatskim sustavom za otapanje vrelin plinom, namijenjen za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Učinkan odvlaživanja ≤ 80 l/24 h, količina zraka ≤ 850 m³/h. Elektronička upravljačka jedinica s osvijetljenim zaslonom od 3" i memorijskom funkcijom. Elektronički higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje. Filter za zrak. U stabilnom kućištu od čeličnog lima na pokretnom postolju od čeličnih cijevi s velikim kotačima. U kartonskoj kutiji.



BESPLATNO*

Super ponuda !*

Prilikom kupovine kompleta REMS Secco 80 dobivate besplatno 1 mjerač vlažnosti REMS Detect W. Time štedite dodatnih KM 473,-.

Art. br. 132X01 R220 KM **3.886,-**

REMS Secco 50 Komplet

Električni odvlaživač zraka/građevinska sušilica za profesionalnu primjenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija te isušivanja npr. betona, zidova od opeke i podloga od žbuke ili estriha. Rashladni agregat s rotacijskim klipnim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50 Hz, 760W, s elektroničkim sustavom za odleđivanje, namijenjen za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Učinkan odvlaživanja ≤ 50 l/24 h, količina zraka ≤ 265 m³/h. Elektronička upravljačka jedinica s velikim osvijetljenim upravljačkim poljem i memorijskom funkcijom. Elektronički higrostat. Filter za zrak. Ugrađeni spremnik za kondenzat od 7,1 l. U stabilnom plastičnom kućištu s kotačima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132011 R220 KM 1.580,-

KM **1.423,-**

Spremnik za kondenzat obujma 11,5 l

za odvod kondenzata unutar kućišta od čeličnog lima.

Art. br. 132100 R

KM **108,-**

Komplet za ispušni zrak

čine crijevo ispušnog zraka Ø 200 mm, duljine 10 m, s metalnim ušicama za vješanje na mjestu postavljanja, s priključnom prirubnicom, za raspodjelu zraka unutar prostorije, za odvlaživanje šupljih prostora, npr. iznad spuštenih stropova kao i za propratno sušenje mokrih površina.

Art. br. 132104 R

KM **645,-**

REMS Detect W

Dielektrični mjerač vlažnosti za mjerenje vlažnosti bez razaranja u građevinskim materijalima poput betona, opeke, gipsa, drva

Art. br. 132115 R

KM **473,-**

REMS Orkan – za prozračivanje.



Info

REMS Orkan 1360

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primjenu. Za dovod i odvod zraka u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod zraka i hlađenje strojeva, šatora, dvorana. Za potporu razmjeni zraka u vlažnim, pljesnivim podrumskim prostorijama, za potporu sušenju npr. betona, opeke, žbuke, estriha te za puhanje npr. dvoraca na napuhavanje ili balona na vrući zrak. Kondenzatorski motor 230V, 50 Hz, 145W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina zraka 1360 m³/h. U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132300 R220 KM 830,-



Info

REMS Orkan 2050

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primjenu. Za dovod i odvod zraka u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod zraka i hlađenje strojeva, šatora, dvorana. Za potporu razmjeni zraka u vlažnim, pljesnivim podrumskim prostorijama. Također posebno prikladno za ubrzanje sušenja npr. betona, opeke, žbuke, estriha. Kondenzatorski motor 230V, 50 Hz, 355/450W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina zraka 1740/2050 m³/h. U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132301 R220 KM 876,-



Kao pomoć električnim odvlaživačima zraka / građevinskim sušilicama.

KM **736,-**

KM **778,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC i REMS Mini-Press S 22 V ACC – istinske jednoručne radijalne prese! Univerzalno do Ø 40 mm.

Izuzetno lagana. Izuzetno malih dimenzija. Izuzetno jednostavna za rukovanje. Izuzetno brza. S mogućnošću okretanja za 360°. Litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah za oko 390 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.



Patent EP 1 952 948
Naročito kompaktna konstrukcija i mala težina REMSklješta za stiskanje Mini zahvaljujući posebnom položaju priključka klješta.

Patent EP 2 347 862
Udubljenja koja se nalaze u čeljusti za stiskanje služe za sigurno vođenje spojnih pločica za prešanje bez pomaka.

←ACC→
Automatic Circuit Control
s automatskim povratnim hodom



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Baterijska radijalna presa od 22 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Za pogon REMS mini klješta za stiskanje/press prstenova. Okretni uređaj za prihvat klješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V i 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

KM

3.603,-

Stabilnoj kutiji

KM

3.672,-

L-Boxx

BESPLATNO*

Super ponuda!*

Za svaki kupljeni REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack ili REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack dobivate 3 klješta za stiskanje po Vašem izboru do 35 mm besplatno. Time možete dodatno uštedjeti između KM 707,70 i KM 1.419,-.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art. br.	KM	Art. br. Super ponuda S 3 kom. klješta za stiskanje do 35 mm	Akcija KM
Basic-Pack U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578010 R220	3.620,00	578X05 R220	3.603,00
Basic-Pack U koferu sustava umetanja L-Boxx.	578014 R220	3.700,00	578X09 R220	3.672,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578004 R22	2.650,00		2.410,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U koferu sustava umetanja L-Boxx.	578005 R22	2.730,00		2.477,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art. br.	KM	Art. br. Super ponuda S 3 kom. klješta za stiskanje do 35 mm	Akcija KM
Basic-Pack U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578015 R220	3.620,00	578X08 R220	3.603,00
Basic-Pack U koferu sustava umetanja L-Boxx.	578016 R220	3.700,00	578X10 R220	3.672,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	578006 R22	2.650,00		2.410,00
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U koferu sustava umetanja L-Boxx.	578007 R22	2.730,00		2.477,00

Dovod napona 230 V/21,6 V za mrežni pogon od 230 V namjesto litij-ionske baterije od 21,6 V	571567 R220	838,00		776,00
---	-------------	--------	--	--------

* Temperatura okoline približno 20°C.

* Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.



Info



Info





Automatic Circuit Control

s automatskim povratnim hodom

Njemački kvalitetni proizvod

REMS TECHNOLOGY
LHON PLUS

Info



samo 2,4 kg

LED radno svjetlo

**Samo 2,4 kg! Univerzalno do Ø 40 mm.
S mogućnošću okretanja za 360°.****REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Pack**

Baterijska radijalna presa od 22 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Za pogon REMS mini kliješta za stiskanje/press prstenova. Okretni uređaj za prihvatanje kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidroilični pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V i 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 14,4 V i 1,5 Ah, punjač za brzo punjenje baterija od 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 578012 R220 KM 3.050,–

**Super ponuda!***

Za svaki kupljeni REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Pack dobivate 3 kliješta za stiskanje po Vašem izboru do 35 mm besplatno. Time možete dodatno uštedjeti između KM 707,70 i KM 1.419,–.

Art. br. 578X04 R220 KM

3.063,–

Automatic Circuit Control

s automatskim povratnim hodom

Njemački kvalitetni proizvod

REMS TECHNOLOGY
LHON PLUS

Info



samo 4,3 kg

LED radno
svjetlo**Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan.
Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.****REMS Akku-Press 14V Basic-Pack**

Baterijska radijalna presa od 32 kN sa signalom za isključivanje po završenom postupku prešanja, za izradu stisnutih spojeva od Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Punjiva litij-ionska baterija od 14,4 V i 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija od 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 571013 R220 KM 3.050,–

KM

2.681,–**REMS Akku-Press 14V ACC Basic-Pack**

Baterijska radijalna presa 32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Preostali sadržaj isporuke vidi gore.

Art. br. 571014 R220 KM 3.450,–

KM

2.883,–**Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan.
Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.**

Automatic Circuit Control

s automatskim povratnim hodom

Njemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg



Info

**REMS Power-Press ACC Basic-Pack**

Elektrohidroilična radijalna presa od 32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Za pogon REMS kliješta/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača. Okretni uređaj za prihvatanje kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidroilični pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz i 450 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 577010 R220 KM 2.960,–

KM

2.839,–**REMS Power-Press SE – univerzalno
do Ø 110 mm. Brzo i sigurno spajanje
stiskanjem.**

Info

Njemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

**REMS Power-Press SE Basic-Pack**

Električna radijalna presa od 32 kN za izradu stisnutih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Za pogon REMS kliješta/prstena za stiskanje i odgovarajućih kliješta/prstena za stiskanje drugih proizvođača. Uređaj za prihvatanje kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektromehanički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom i sustavom posmaka s trapeznim navojnim vretenom. Sigurnosno tipkalo. Zaštita od preopterećenja. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 572111 R220 KM 1.950,–

KM

1.803,–



s automatskim povratnim hodom

Njemački kvalitetni proizvod



REMS Power-Press XL ACC – univerzalno do Ø 110 mm.

Također i za Geberit Mapress UGLJIČNI ČELIK, NEHRĐAJUĆI ČELIK, BAKAR u instalacijama pitke vode i grijanja do Ø 108 mm.

Prešanje od Ø 10 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Izuzetno brzo, npr. Geberit Mapress NEHRĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. Za pogon REMS kliješta za stiskanje, steznih prstena, steznih prstena XL i odgovarajućih kliješta za stiskanje i steznih prstena drugih proizvođača. Okretni uređaj za prihvatanje kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem.



Info

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od 32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/4 – 4". Za pogon REMS kliješta za stiskanje, steznih prstena i steznih prstena XL i odgovarajućih kliješta za stiskanje i steznih prstena drugih proizvođača. Okretni uređaj za prihvatanje kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon s pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. U koferu sustava umetanja XL-Boxx. Art. br. 579012 R220 KM 4.750,-

KM **4.731,-**



s automatskim povratnim hodom



Prešanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Sustav protiv vibracija.

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress PLEMENITI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. S prisilnim povratnim hodom. Siguran položaj međukliješta zahvaćujući automatskom blokadom. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah za oko 150 prešanja Geberit Mapress plemenitog čelika Ø 108,0 mm s jednim punjenjem baterije*.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Baterijska radijalna presa od 45 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2 1/2 – 4". Za pogon REMS prstena za stiskanje XL. Okretni uređaj za prihvatanje prstena za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. Sustav protiv vibracija. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Međukliješta Z7 XL 45 kN. U koferu sustava umetanja XL-Boxx. Art. br. 579014 R220 KM 6.460,-

KM **6.309,-**



Info



Njemački kvalitetni proizvod

samo 1,6 kg

REMS Eco-Press – univerzalno do Ø 26 mm. Izuzetno brzo, sigurno prešanje.



Info


REMS Eco-Press pogonski mehanizam

Ručna radijalna presa s krajnjim graničnikom koji se može blokirati za izradu stisnutih spojeva s plastičnim i kompozitnim cijevima Ø 10 – 26 mm, Ø 3/8 – 1". Za pogon REMS kliješta za stiskanje/stezni prsteni. Sa odvojivim krakima za prihvatanje cijevi. U skin pakiranju. Art. br. 574000 R KM 460,-

KM **420,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC i REMS Akku-Press 22 V ACC – Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Praktičan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prisilni povratni hod. Sustav protiv vibracija. Automatska blokada klijesta za stiskanje. Litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah za oko 200 prešanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.

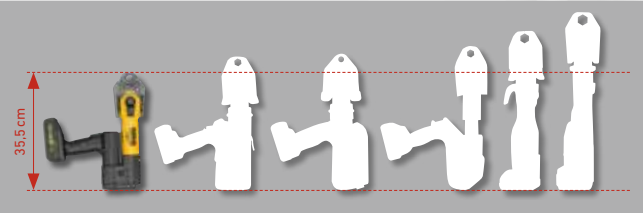

Malena među velikima.



s automatskim povratnim hodom
Njemački kvalitetni proizvod



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Baterijska radijalna preša od 32 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva Ø 10–108 (110) mm Ø ¾–4". Za pogon REMS klijesta/prstena za stiskanje i odgovarajućih klijesta/prstena za stiskanje drugih proizvođača. Okretni uređaj za prihvat klijesta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. Sustav protiv vibracija. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah.



Novost

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576016 R220 KM 3.660,–

KM **3.041,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 576017 R220 KM 3.740,–

KM **3.108,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576018 R22 KM 2.770,–

KM **2.499,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 576019 R22 KM 2.850,–

KM **2.568,–**



samo 3,3 kg

LED radno svjetlo



**S nadzorom
tlaka stiskanja
i prikazom
rezultata.**

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

S nadzorom tlaka stiskanja i prikazom rezultata.
Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V,
50–60 Hz, 90 W. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576010 R220 KM 4.290,–

KM **3.492,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

S nadzorom tlaka stiskanja i prikazom rezultata.
Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V,
50–60 Hz, 90 W. U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 576011 R220 KM 4.370,–

KM **3.559,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

S nadzorom tlaka stiskanja i prikazom rezultata.
Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576001 R22 KM 3.360,–

KM **2.950,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

S nadzorom tlaka stiskanja i prikazom rezultata.
Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 576002 R22 KM 3.440,–

KM **3.019,–**

* Temperatura okoline približno 20°C.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – Univerzalno do Ø 110 mm. S funkcionalnosti „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos i OLED zaslonom.

Izborni način kretanja ACC. Nadzor tlaka stiskanja i prikazom rezultata. Automatska blokada kliješta za stiskanje. Električno se nadzire zatvoreni položaj pričvrsnog vijka kliješta. Sigurno prešanje u nekoliko sekundi. Snimke glasa s prepoznavanjem govora. Izrada izvještaja s tekstom i slikama. Geolociranje mjesta stiskanja. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah za oko 210 stiskanja Viega Profipress DN 15 s jednim punjenjem baterije*.




Nadzor tlaka stiskanja ...

Tlak prešanja stalno se prati tijekom procesa prešanja. Dijagram tlak-vrijeme kompresije može se prikazati izravno na OLED zaslonu.



... i prikazom rezultata

Ako je tlak prešanja unutar specifikacije, na OLED zaslonu se prikazuje "smješko lice".




Dnevnici s logotipom vlastite tvrtke

Svi podaci mjerenja/prešanja se bilježe. Korisnik može pristupiti tim podacima putem REMS servisnog portala, učiti slike prešanja i kreirati dnevnik s tekstom i slikama.



Geolokacija

Automatsko određivanje mjesta tiska i vizualizacija na karti.

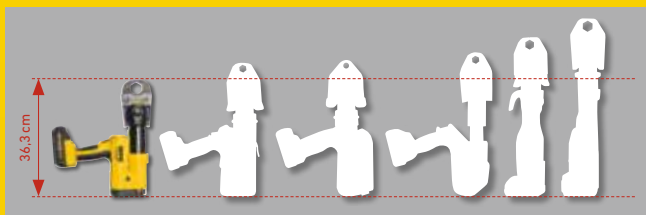

Malena među velikima.



Snimanje glasa s prepoznavanjem glasa

Za svaki pritisak može se napraviti glasovni zapis. Preko "Speech-to-Text" (prepoznavanje govora) glasovna snimka može se pretvoriti u tekst koji se može uređivati.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Akumulatorska radijalna preša od 32 kN s izbornim načinom kretanja ACC, s funkcionalnosti „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prijenos i OLED zaslonom, nadzorom tlaka stiskanja i prikazom rezultata, za izradu stisnutih spojeva Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/4" – 4". Za pogon REMS kliješta za stiskanje i steznih prstena kao i odgovarajućih kliješta za stiskanje i steznih prstena drugih proizvođača. Okretni uređaj za prihvata kliješta za stiskanje s automatskim blokiranjem. Položaj zatvaranja svornjaka za držanje kliješta se nadzire elektronskim putem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 400 W, bez četkica koji nije potrebno održavati, s robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sustav protiv vibracija, sigurnosno tipkalo. LED radna svjetla. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 2,5 Ah, punjač za brzo punjenje 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576014 R220 KM 6.390,–

KM **5.294,–**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 576015 R220 KM 6.470,–

KM **5.362,–**



Njemački kvalitetni proizvod



Info



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.
Art. br. 576004 R22 KM 5.450,–

KM **4.889,–**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.
U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 576005 R22 KM 5.540,–

KM **4.956,–**

* Temperatura okoline približno 20°C. Wi-Fi onemogućen. LED radna svjetla isključena.

¹⁾ Jamstveni uvjeti i registracija za produženje jamstva proizvođača na 5 godina na stranici www.rems.de/service.

Ispravljač, model Li-Ion, od 230 V, za mrežni pogon umjesto litij-ionskih baterija od 14,4 V



Info



Ispravljač Li-Ion 230 V
za mrežni pogon umjesto litij-ionskih baterija od 14,4 V
Art. br. 571565 R220 KM 712,-

KM **639,-**



Info



Info

Meko lemljenje brzo poput munje!

REMS Blitz

Turbo plinski plamenik za lemljenje propanom, za meko lemljenje bakrenih cijevi $\varnothing \leq 35$ mm, temperatura plamena 1950°C. Turbo plinski plamenik, priključak za plin G $\frac{3}{8}$ " LH, nastavak za crijevo i zatvorena matica G $\frac{3}{8}$ " LH. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 160010 R

KM **494,-**

Tvrdo lemljenje brzo poput munje!

REMS Macho

Turbo plinski plamenik za lemljenje acetilenom, za tvrdo i meko lemljenje bakrenih cijevi $\varnothing \leq 64$ mm, temperatura plamena 2500°C. Turbo plinski plamenik, priključak za plin G $\frac{3}{8}$ " LH, nastavak za crijevo i zatvorena matica G $\frac{3}{8}$ " LH. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 161010 R

KM **544,-**

Sva REMS kliješta za stiskanje koja u katalogu imaju oznaku * imaju dodatni priključak i odgovaraju ručnoj radialnoj presi REMS Eco-Press. Zbog toga je skladištenje jednostavno i povoljno.

Patent EP 2 027 971


REMS kliješta za stiskanje ACz, Fz, RFz, RFiz, VMPz s ozupčanjem sprječava stvaranje srhova na čahuri za stiskanje.



Njemački kvalitetni proizvod

Ovom sljedivošću REMS ispunjava preporuke europskog propisa EN 1775:2007 pri instalaciji sustava spajanja stiskanjem za plinske cjevovode.

Primjer REMS kliješta za stiskanje M: Otisak "M" na prešanom okovu za sljedivost prema propisu EN 1775:2007



REMS kliješta za stiskanje – iskušana milijun puta. Za sve standardne sustave spajanja stiskanjem.

Izuzetno pouzdana kliješta za stiskanje od čvrstog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja REMS kliješta za stiskanje specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava spajanja stiskanjem. Zbog toga je prešanje besprijekorno, sigurno i prilagodljivo sustavu. Čeljust za stiskanje na kliještima za stiskanje sa strojno točno zaobljenim konturama stiskanja iznimno precizno oblikovanim pomoću CNC centara za obradu. Zbog toga su odstupanja pri obradi znatno manja nego kod samo izlivenih kontura stiskanja.



Info Mini



Info

Sljedivost prema EN 1775:2007

REMS kliješta/prsteni za stiskanje s konturama stiskanja M, V, SA, B, HR i UP imaju uvijek specifičnu oznaku utisnutu u konturu stiskanja koja nakon postupka prešanja ostavlja trajni otisak izravno na prešanom okovu. To korisniku omogućava da i nakon postupka prešanja provjeri jesu li za izradu prešanih spojeva upotrijebljena odgovarajuća kliješta za stiskanje, odnosno odgovarajući prsten za stiskanje.

REMS kliješta za stiskanje / kliješta za stiskanje Mini
M, V do 35 mm

KM **235,90**

REMS kliješta za stiskanje /
kliješta za stiskanje Mini do 32 mm.
F, TH, U, UP, VP, G, B

KM **291,90**

REMS kliješta i prsteni za stiskanje VMP $\frac{3}{8}$ – 2" za sustave spajanja stiskanjem Viega Megapress/ Megapress S

Pogon pomoću svih REMS radialnih preša s potisnom silom od 32 kN i odgovarajućih radialnih preša drugih proizvođača. Nije za plinske instalacije.

Njemački kvalitetni proizvod



Info



Z5

Stezni okvir	Art. br.	KM
VMP $\frac{3}{8}$ " (OD 17,2 mm)	571740	435,00
VMP $\frac{1}{2}$ " (OD 21,3 mm)	571762	435,00
VMPz $\frac{3}{4}$ " (OD 26,9 mm)	571764	435,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	435,00
VMPz 1 $\frac{1}{4}$ " (S) (OD 42,4 mm)	572413	1.430,00
VMPz 1 $\frac{1}{2}$ " (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	970,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	970,00

Međukliješta Z5

za pogon REMS steznih prstena
VMPz 1 $\frac{1}{2}$ – 2" (PR-3B)

Art. br. 572802 RX

KM **628,-**

¹⁾ Za pogon steznih prstena (PR-3B) potrebna su međukliješta Z5.

REMS prsteni za stiskanje VMP 2 $\frac{1}{2}$ – 4" za sustav spajanja stiskanjem Viega Megapress S XL

Pogon prešom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC s potisnom silom od 45 kN. Potrebna su međukliješta Z7 XL 45 kN. Nije za plinske instalacije.

Njemački kvalitetni proizvod



Info



Prsten za stiskanje VMPz s ozupčanjem
Patent EP 2 027 971



Z7 XL 45 kN

Stezni okvir	Art. br.	KM
VMPz 2 $\frac{1}{2}$ " XL (PR-3B) (OD 76,1 mm)	579112 R	1.240,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	579113 R	1.240,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	579114 R	1.310,00

Međukliješta Z7 XL 45 kN

za pogon REMS steznih prstena
VMPz 2 $\frac{1}{2}$ – 4" XL (PR-3B)

Art. br. 579123 R

KM **798,-**

REMS kliješta za stiskanje / REMS kliješta za stiskanje Mini BMP ¼" – 1½" za rashladnu i klimatizacijsku tehniku.



REMS kliješta za stiskanje Mini BMP za sustav spajanja stiskanjem Conex Bänninger >B< MaxiPro

Stezni okvir	Art. br.	KM
BMP ¼"	578700	355,00
BMP ¾"	578702	355,00
BMP ½"	578704	355,00
BMP ¾"	578706	355,00
BMP ¾"	578708	355,00
BMP ¾"	578710	355,00
BMP 1"	578712	355,00
BMP 1½"	578714	355,00



REMS kliješta za stiskanje BMP za sustav spajanja stiskanjem Conex Bänninger >B< MaxiPro

Stezni okvir	Art. br.	KM
BMP ¼"	571700 R	374,00
BMP ¾"	571702 R	374,00
BMP ½"	571704 R	374,00
BMP ¾"	571706 R	374,00
BMP ¾"	571708 R	374,00
BMP ¾"	571710 R	374,00
BMP 1"	571712 R	374,00
BMP 1½"	571714 R	374,00



REMS kliješta za stiskanje Mini Komplet

BMP ¼" + ¾" + ½" + ¾"

U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 578090 R KM 1.720,-

KM 1.304,-

REMS kliješta za stiskanje Mini Komplet

BMP ¼" + ¾" + ½" + ¾" + ¾" + 1 + 1½"

U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 578091 R KM 3.140,-

KM 2.333,-

REMS kliješta za stiskanje Komplet

BMP ¼" + ¾" + ½" + ¾"

U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 571184 R KM 1.800,-

KM 1.352,-

REMS kliješta za stiskanje Komplet

BMP ¼" + ¾" + ½" + ¾" + ¾" + 1 + 1½"


U koferu sustava umetanja L-Boxx.
Art. br. 571185 R KM 3.290,-

KM 2.438,-

REMS prsteni za stiskanje S (PR-2B)
– beskonačno okretan - Rješenje problema za teško pristupačna mjesta.



npr. razbijene zidove, slobodno postavljene cijevi, okna.

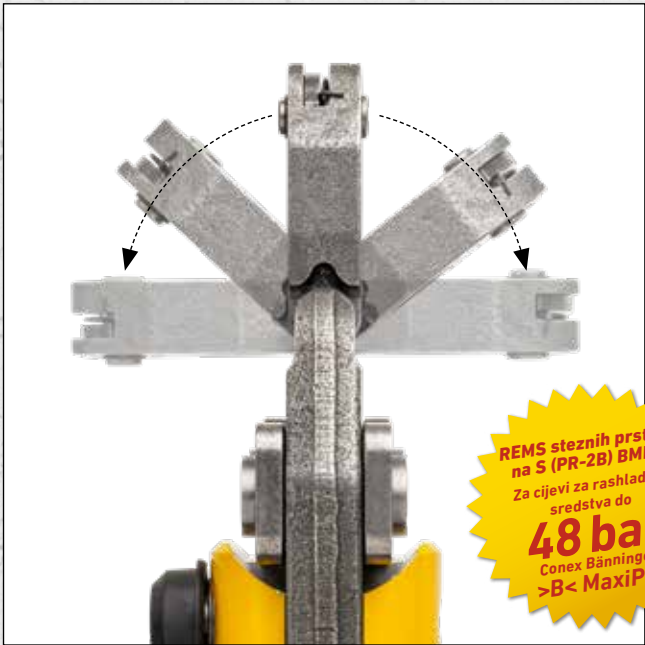

REMS steznih prstena S (PR-2B)

Stezni okvir	Art. br.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Stezni okvir	Art. br.
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ½" S (PR-2B)	574824 R

REMS steznih prstena S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 do 28 mm

KM 252,-

REMS steznih prstena S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32 do 35 mm

KM 277,-

REMS Međukliješta Mini Z8

za pogon REMS prstena za stiskanje S (PR-2B).
Prikladno za sve REMS radijalne preše 22 kN.
Art. br. 574700 R

KM 292,-

REMS Međukliješta Z8

za pogon REMS prstena za stiskanje S (PR-2B).
Prikladno za sve REMS radijalne preše 32 kN
i odgovarajuće radijalne preše drugih proizvođača s potiskom od 32 kN.
Art. br. 574702 R

KM 292,-

Kutija od čeličnog lima

s uloškom za međukliješta Mini Z8 i međukliješta Z8 kao i 6 kom. REMS prstena za stiskanje V 12 – 35 S (PR-2B) odnosno M 12 – 35 S (PR-2B) odnosno F 16 – 32 S (PR-2B).
Art. br. 574516 R

KM 196,-

Njemački kvalitetni proizvod



* Pogon i pomoću ručne radijalne preše REMS Eco-Press uz primjenu međukliješta Z8.

npr. stezni okvir M za sustave spajanja stiskanjem Geberit Mapress UGLJIČNI ČELIK, PLEMENITI ČELIK, PLEMENITI ČELIK za plinovode, BAKAR, BAKAR za plinovode.

Prešanje do Ø 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.



REMS stezni prsteni XL (PR-3S) do Ø 108 mm

Izuzetno pouzdani stezni prsteni XL (PR-3S) i međukliješta Z6 XL ili Z7 XL od kovanog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja REMS steznih prstena XL (PR-3S) specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava za spajanje stiskanjem. Zbog toga je prešanje besprijekorno, sigurno i prilagodljivo sustavu.

Stezni okvir	Art. br.	KM
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	2.350,00
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	2.350,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	2.750,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	2.750,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	2.140,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	2.350,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	2.750,00

Međukliješta Z6 XL

za pogon REMS steznih prstena XL 64,0–108,0 (PR 3S) s prešom REMS Power-Press XL.
Art. br. 579120 R

KM 756,–

Međukliješta Z7 XL 45 kN

za pogon REMS steznih prstena XL 64,0–108,0 (PR 3S) s prešom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
Art. br. 579123 R

KM 798,–

³⁾ Za pogon steznih prstena XL (PR-3S) potrebna su međukliješta Z6 XL ili Z7 XL.

⁷⁾ Pogon uz pomoć uređaja REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

REMS stezni prsteni za velike dimenzije do Ø 54 mm. Postavite. Stisnite. Gotovo.



Njemački kvalitetni proizvod


REMS prsteni za stiskanje (PR-3S) sa 3 pokretna segmenta za stiskanje uležištena na zglobnom prstenu za zahtjevnija prešanja velikih dimenzija. Optimalno prešanje radijalno upravljanim pokretima segmenata za stiskanje. Stezni okvir M za sustave spajanja stiskanjem Geberit Mapress i druge prikladne sustave.

REMS prsten za stiskanje M 42 (PR-3S)	Art. br. 572706 R	KM 1.370,–
REMS prsten za stiskanje M 54 (PR-3S)	Art. br. 572708 R	KM 1.370,–
Međukliješta Z2		
za pogon REMS prstena za stiskanje (PR-3S) 42–54 mm	Art. br. 572795 R	KM 292,–
Kutija od čeličnog lima	Art. br. 572810 R	KM 196,–
Cjeloviti komplet prstenova za stiskanje	Art. br. 572060 R	KM 3.210,–

KM 2.922,–



Kliješta za rezanje s povratnim umecima za rezanje čelika, nehrđajućeg čelika, M 6–M 12, do stupnja čvrstoće od 4,8 (400 N/mm²).



REMS kliješta za rezanje M – režu navojne šipke. Brzo.



Sva kliješta za rezanje M označena s * imaju dodatni priključak za ručni pogon pomoću ručne radijalne prese REMS Eco-Press. Zbog toga je skladištenje jednostavno i povoljno.

Za REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS kliješta za rezanje Mini – režu u samo 2 sekunde!

M 6	Art. br. 578620	
M 8	Art. br. 578621	
M 10	Art. br. 578622	umjesto KM 490,– sada samo

Za REMS radijalne prese (osim REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) i odgovarajuće radijalne prese drugih proizvođača:

REMS kliješta za rezanje

M 6*	Art. br. 571890	
M 8*	Art. br. 571895	
M 10	Art. br. 571865	
M 12	Art. br. 571870	umjesto KM 490,– sada samo



Njemački kvalitetni proizvod

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

KM 465,–



Info

REMS Spezial – visoko legirano sredstvo za rezanje navoja.

na bazi mineralnog ulja, ispire se vodom.

REMS Spezial 5 l kanistar

Art. br. 140100 R KM 152,-

KM **129,-**

REMS Spezial 600 ml sprej

Art. br. 140105 R KM 47,30

KM **40,-**

REMS Sanitol – sredstvo za rezanje navoja bez mineralnih ulja.

Potpuno topiv u vodi. Bez mineralnih ulja, bez etanola. Zbog nadzora ispiranja obojen crveno. Odlična zaštita od korozije.

REMS Sanitol 5 l kanistar

Art. br. 140110 R KM 353,-

KM **301,-**

REMS Sanitol 600 ml sprej

Art. br. 140115 R KM 68,70

KM **58,-**

Njemački kvalitetni proizvod



W1.303



7808-649

REMS eva – rezač instalatera.



Info

Izrazito lagano narezivanje i rezanje navoja zbog precizne obrade rezne glave, rezne čeljusti i poklopca u kompaktnu cjelinu. Zatezna ručica od čelika s debelom plastičnom oblogom.



Njemački kvalitetni proizvod

REMS eva komplet R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Ručna narezница za cijevne navoje $\frac{1}{8} - 2"$, 16 – 50 mm, metrički vijčani navoj 6 – 30 mm, $\frac{1}{4} - 1"$. Poluga čegrtaljka. Brzoizmjenjive narezne glave. Ručni rezač navoja s brzo izmjenjivim reznim glavama R $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1 - 1\frac{1}{4}$. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520015 KM 998,-

KM **841,-**

REMS eva komplet R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2$

Ručni rezač navoja s brzo izmjenjivim reznim glavama R $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1 - 1\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} - 2$. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520017 KM 1.390,-

KM **1.253,-**

REMS brzo izmjenjive rezne glave S



Info

Rješenje problema za teško pristupačna mjesta, npr. razbijene zidove, slobodno postavljene cijevi, okna. Dodatna, precizna cijevna uvodnica na strani s poklopcem za savršeno centriranje cijevi i lagano narezivanje.



Njemački kvalitetni proizvod



REMS rezne glave S komplet R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

Brzo izmjenjive rezne glave S, produženje 300 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 520025 R KM 1.140,-

KM **1.081,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Električne nareznice za narezivanje navoja s brzoizmjenjivim reznim glavama.



REMS Amigo
1200 W – samo 3,5 kg



Info

Njemački kvalitetni proizvod



REMS Amigo 2
1700 W – samo 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – samo 5,6 kg



Info



Oznaka	REMS eva brzo izmjenjive rezne glave	Art. br.	KM	REMS Amigo 2 Komplet + REMS Aquila 3B Vrijednost KM 4.600,-	Akcija KM
REMS Amigo Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Za navoje cijevi ½ – 1¼", 16 – 40 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ -¾ -1 -1¼ desno.	530020 R220	2.230,00		2.084,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cijevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ -¾ -1 -1¼ -1½ -2 desno.	540020 R220	3.530,00		3.130,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cijevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje svornjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i lijeve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ -¾ -1 -1¼ -1½ -2 desno.	540020 R220	3.530,00	540X01 R220	4.100,00
REMS Amigo 22 V Komplet R ½ + ¾ + 1 Za cijevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metričke) od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i lijevovojne navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste desnovojne cijevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacijske cijevi EN 60423 M	530015 R220	3.890,00		3.356,00
REMS Amigo 22 V Komplet IP R ½ + ¾ + 1 Za cijevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metričke) od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i lijevovojne navoje. Kao art. br. 530015 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za stožaste desnovojne cijevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacijske cijevi EN 60423 M	530017 R22	2.940,00		2.543,00

Njemački kvalitetni proizvod



Info

REMS Tornado – klasa za sebe.

Automatski zatezni uložak.
Univerzalna automatska rezna glava.
Automatsko rashladno podmazivanje.

REMS Tornado 2000

Rezač navoja za cijevi (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, svornjake (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". S reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim nožnim prekidačem s isključivanjem u nuždi, 2 automatska stezna uložka, automatskim rashladnim podmazivanjem. S kompletom alata koji se sastoji od univerzalne automatske glave za rezanje svih navoja, između ostalog i dugih navoja, s automatskim otvaranjem, s automatikom za dužinu stožastih navoja, reznom čeljusti za stožaste navoje cijevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ i R 1 – 2 desno, rezačem cijevi, sklopom za unutrašnje brušenje cijevi, pritisnom polugom. Podloga za materijal prilagodljive visine. Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz i 1700 W, 53 min⁻¹. Prijenosna izvedba na 3 cijevne nožice s odvojitom velikom uljnom kadom i spremnikom za prikupljanje opiljaka. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 340200 R220 KM 9.430,-

KM **7.496,-**

REMS Magnum – strojevi za narezivanje navoja

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Mobilno postolje (pribor)

Pokretno i sklopivo postolje (pribor)

REMS Magnum 3000 L-T



Info

Mobilno postolje (pribor)

Njemački kvalitetni proizvod

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Oznaka			Art. br.	KM	Akcija KM
REMS Magnum 2000 L-T U kartonskoj kutiji.	Cijevni navoj (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, metrički vijčani navoj (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2"	Za radni stol, statično, pokretno ili sklopivo postolje s držačem materijala ili bez.	340226 R220	9.530,00	7.754,00
REMS Magnum 3000 L-T U kartonskoj kutiji.	Cijevni navoj (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"	Za radni stol, statično, pokretno ili sklopivo postolje s držačem materijala ili bez.	380309 R220	14.010,00	11.536,00
REMS Magnum 4000 L-T U kartonskoj kutiji.	Cijevni navoj (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18 – 60 mm, ½ – 2"	Za radni stol, statično, pokretno ili sklopivo postolje s držačem materijala ili bez.	380444 R220	15.710,00	15.016,00



Mobilno postolje (pribor)

Njemački kvalitetni proizvod



Info



REMS Herkules 3B (pribor)

KM 439,–

KM 712,–

KM 676,–

Postolje

Art. br. 849315 R

Mobilno postolje

Art. br. 849310 R

REMS Herkules 3B

Visinski prilagodljiva podloga za cijevi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"

Art. br. 120120 R

Paket pribora 1

sastoji se od postolja i REMS Herkules 3B

Art. br. 120X01 R KM 1.120,–

Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B

Art. br. 120X04 R KM 1.390,–

KM 960,–
KM 1.144,–

REMS Collum – električno urezivanje utora do 12".

REMS Collum

Rezač utora s valjcima za izradu utora u cijevima za sustav spajanja cijevnim spojnica DN 25 – 300, 1 – 12". Rezač utora s valjcima, ručna hidraulična pumpa, ugrađeni, stupnjevani disk za namještanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka s utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2 – 6", šesterobridni usadni ključ. Izbor između 3 pogonska stroja, s reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom, sigurnosnom impulsnom tipkom. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

REMS Collum

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 29 min⁻¹.

Art. br. 347006 R220 KM 5.590,–

KM 5.421,–

REMS Collum 2

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹

Art. br. 347008 R220 KM 6.260,–

KM 6.048,–

REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 26 min⁻¹

Art. br. 347009 R220 KM 6.260,–

KM 6.048,–

REMS uređaj za valjanje utora

Art. br. 347000 R KM 4.540,–

KM 4.234,–



Mobilno postolje (pribor)



REMS Herkules 3B (pribor)

Njemački kvalitetni proizvod

KM 439,–

KM 712,–

KM 676,–

Postolje

Art. br. 849315 R

Mobilno postolje

Art. br. 849310 R

REMS Herkules 3B

Visinski prilagodljiva podloga za cijevi DN 25 – 150, Ø 1 – 6"

Art. br. 120120 R

REMS Collum 22 V – električno urezivanje utora do 12". Mobilno, brzo, ekonomično.

Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 9,0 Ah, za oko 23 utora DN 100/4" s jednim punjenjem baterije.

REMS Collum 22 V

Baterijski rezač utora s valjcima za izradu utora u cijevima za sustav spajanja cijevnim spojnica DN 25 – 300, 1 – 12". Rezač utora s valjcima, ručna hidraulična pumpa, ugrađeni, stupnjevani disk za namještanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka s utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2 – 6", šesterobridni usadni ključ. Pogonski stroj s reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 500 W i sigurnosnim tipalom. Hod udesno i ulijevo, kontrola stanja stroja sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature i kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 9,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Potporni držak za oba smjera vrtnje. Za radni stol, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 347005 R220 KM 7.560,–

KM 7.431,–

Paket pribora 1

sastoji se od postolja i REMS Herkules 3B

Art. br. 120X01 R KM 1.120,–

Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B

Art. br. 120X04 R KM 1.390,–

KM 960,–

KM 1.144,–

REMS Krokodil – urezivanje umjesto štemanja.

Nosiva ploča koja naliježe čitavom površinom tijekom cjelokupnog postupka rezanja za vođeno uranjanje dijamantnih reznih diskova, bez stvaranja prašine, siguran rad i lagani, pravilni posmak.



Info



Njemački kvalitetni proizvod

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni stroj s dijamantnim segmentima za urezivanje i rezanje s regulacijom brzine. Za urezivanje i rezanje npr. običnog i armiranog betona, opeke svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 61 mm, kontinualno prilagodljiva. Širina ureza ≤ 62 mm, stupnjevita s odstoynim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim vratilom Ø 22,2 mm, za 1, 2 ili 3 dijamantna rezna diska sukladno EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Višenamjenska elektronika s mekim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja. Zaštita od pregrijavanja. Priključni kabel 5,7 m. Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju prekida napajanja. Broj okretaja pod opterećenjem 3300 min⁻¹. Usisni nastavci za priključivanje usisavača prašine odnosno odprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Utični ključ širine otvora 13. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 185011 R220 KM 2.500,–



+ poklon paket u vrijednosti KM 380,–*
2 REMS Univerzalne dijamantne rezne ploče LS H-P Ø 180 mm

Art. br. 185X03 R220 KM **2.499,–**



Info



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Električni stroj za rezanje s dijamantnim segmentima za urezivanje i rezanje npr. običnog i armiranog betona, opeke svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 38 mm, kontinualno prilagodljiva. Širina ureza ≤ 43 mm, stupnjevita s odstoynim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim vratilom Ø 22,2 mm, za 1 ili 2 dijamantna rezna diska sukladno EN 13236, ≤ Ø 125 mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu i zaštitom od preopterećenja. Priključni kabel 2,3 m. Sigurnosna impulsna tipka s blokadom ponovnog uključivanja. Broj okretaja pod opterećenjem 5000 min⁻¹. Usisni nastavci za priključivanje usisavača prašine odnosno odprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Utični ključ širine otvora 13. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 185010 R220 KM 2.000,–




+ poklon paket u vrijednosti KM 132,80*
2 REMS Univerzalne dijamantne rezne ploče LS-Turbo Ø 125 mm

Art. br. 185X02 R220 KM **1.846,–**

REMS Pull 2 – za suho i mokro usisavanje.

Stalno visoka snaga usisavanja uz neprestano automatsko čišćenje filtra. Certificirano za prikupljanje prašine opasne po zdravlje sukladno EN 60335-2-69¹⁾.



Vodootporni filter PES



Uređaj za odsisavanje

Oznaka	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS Pull 2 L Komplet U kartonskoj kutiji.	185600 R220	1.620,00	1.415,00
REMS Pull 2 L Komplet W U kartonskoj kutiji.	185603 R220	2.410,00	2.264,00



UNC 1¼ vanjski



Usisni rotor za isisavanje prašine

Oznaka	Art. br.	KM	Akcija KM
REMS Pull 2 M Komplet U kartonskoj kutiji.	185601 R220	2.160,00	1.999,00
REMS Pull 2 M Komplet D U kartonskoj kutiji.	185604 R220	2.520,00	2.246,00

REMS Picus S1 – povoljna alternativa



Info



... sada sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2

Robustan i praktičan stalak za bušenje s vadenjem jezgre do Ø 200 mm. Stup bušilice od 4-strane cijevi Ø 50 mm od preciznog čelika, otpornog na savijanje i vitoperenje, hladno oblikovan, izrađen s vrlo malom tolerancijom, za mirno vođenje posmičnog kliznika.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušačim krunama za vadenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 102 (132) mm, opeke i drugih materijala do ≤ Ø 162 mm. Za suho i mokro bušenje, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušače krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 580 min⁻¹. Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ UDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 180010 R220 KM 3.300,–

REMS Picus S1 Komplet Simplex 2

Kao art. br. 180010, samo s stalak za bušenje REMS Simplex 2 s kompletom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona. Bez dijamantnih bušućih kruna. Art. br. 180032 R220 KM 5.360,–

KM **2.590,–**

KM **4.145,–**

Regulacija brzine (Patent EP 2 085 191)
Elektronička regulacija broja okretaja održava brzinu konstantnom i pod opterećenjem.



Njemački kvalitetni proizvod

Jedan sustav – 4 primjene!

Idealan za instalatere. ... sada sa stalcom za bušenje REMS Titan – za najviše zahtjeve. Za bušenje s vađenjem jezgre do Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR komplet Titan

Električna bušilica s dijamantnim bušećim krunama i regulacijom brzine. Za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona do Ø 162 (200) mm, opeke i drugih materijala do Ø 250 mm. Za suho i mokro bušenje, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojima za krunsko svrdlo UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, 2-stupanjskim reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Kontinuirana elektronska regulacija broja okretaja 200 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. brzina) odn. 500 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. brzina), zaštita od pregrijavanja. Višefunkcijska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću aretiranja. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Potporni držač. Komplet odstojnika. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Stalac za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušećih kruna.

Art. br. 183022 R220 KM 6.260,–

KM **5.520,–**

REMS Picus SR komplet 62-82-132 Titan

Kao art. br. 183022, samo s REMS univerzalnim dijamantnim bušećim krunama UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art. br. 183023 R220 KM 7.250,–

KM **6.420,–**



Info

REMS Picus S2/3,5 – za proširivanje provrta u armiranom betonu i ostalome do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 komplet Titan

Električna bušilica s dijamantnim bušačim krunama za bušenje s vađenjem jezgre na podlogama od običnog i armiranog betona, opeke svih vrsta, prirodnog kamena, asfalta, estriha svih vrsta, Ø 40–300 mm. Za suho i mokro bušenje pomoću stalka za bušenje. Pogonski stroj s priključnim navojima za krunsko svrdlo UNC 1¼ izvana, 2-stupanjskim reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Višefunkcijska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Ozbilna sklopka. Osobna zaštitna sklopka (PRCD). Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Uređaj za dovod vode s prilagodljivim zapornim ventilom i brzom spojkom sa zaporom za vodu i priključkom za crijevo ½". Prsten za lako otpuštanje. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. Stalac za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušećih kruna. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 180030 R220 KM 9.560,–

KM **9.463,–**



Početni komplet po nižoj cijeni. Idealan za instalatere.

REMS UDKB komplet 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. br. 181101 R KM 1.280,–

KM **918,–**

REMS UDKB LS komplet 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art. br. 181111 R KM 1.410,–

KM **1.013,–**



– 25 %

REMS univerzalne dijamantne bušeće krune / REMS univerzalne dijamantne bušeće krune LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača

Dijamantni segmenti s klinastim narezivanjem („oblik krova“) za brzo, lako i mirno bušenje. Specijalno izrađeni, vrlo vrijedni dijamantni segmenti s visokim udjelom dijamanta i specijalnim povezivanjem za izvanredni učinak bušenja i posebno dug vijek trajanja.



Info



Info LS



Info

REMS Picus DP – bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa. Čisto, jednostavno, brzo, npr. 200 mm u armirani beton Ø 62 mm za samo 5 min.

U kombinaciji s usisavačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 34) idealno za bušenje s vađenjem jezgre u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, uredske ili industrijske zgrade.

REMS Picus DP Basic-Pack

Električna bušilica s dijamantnim bušačim krunama za bušenje s vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa, za suho bušenje običnog i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, opeke i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć stalka. Pogonski stroj s priključnim navojem za bušače krune UNC 1¼ izvana, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojkom, univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Višenamjenska elektronika s blagim zaletom, ograničenjem broja okretaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Tipkalo s mogućnošću zaustavljanja. Broj okretaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min⁻¹. Potporni držač. Pomagalo za označavanje rupa G ½ TDKB sa svrdlom Ø 8 mm i šesterobridnim zatičnim ključem širine otvora 3. Jednostrani viličasti ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 180016 R220 KM 5.230,–

KM **4.483,–**

REMS Picus DP Komplet Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2 u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.

Art. br. 180033 R220 KM 7.290,–

KM **6.511,–**

REMS Picus DP Komplet Titan

REMS Picus DP Basic-Pack sa stalkom za bušenje REMS Titan u kompletu s alatom i garniturom za učvršćivanje na podloge od opeke i betona.

Art. br. 180035 R220 KM 8.360,–

KM **7.413,–**

REMS dijamantne krune za suho bušenje LS (LASER)

Posebno za strojno suho bušenje za vađenjem jezgre s tehnikom mikro-impulsa. Univerzalno primjenjive za razne materijale. Idealne za instalatere. Univerzalno primjenjive za veliki broj materijala, s ručnim vođenjem ili s nosačem svrdala. Jedinstven unutarnji priključni navoj UNC 1¼. Dubina bušenja 320 mm. Specijalno izrađeni, vrlo vrijedni dijamantni segmenti s visokim udjelom dijamanta i specijalnim povezivanjem za izvanredni učinak bušenja i posebno dug vijek trajanja. Idealne za univerzalnu primjenu na armiranom betonu i zidovima. Dijamantni segmenti s dijamantima pozicioniranim u vezivu za brzo, lako i mirno bušenje. Laserski zavarene na automatskim strojevima za zavarivanje kako bi se postigla ravnomjerna visoka kvaliteta zavarenog spoja. Otporne na visoke temperature, tako da i pri ekstremnim temperaturnim opterećenjima ne dolazi do odvajanja segmenata uslijed pregrijavanja. Prsten za olakšavanje odvajanja, za lako skidanje dijamantnih bušačkih kruna, kao pribor. Pogon pogonskim strojem REMS Picus DP i prikladnim pogonskim strojevima drugih proizvođača s vanjskim priključnim navojem UNC 1¼.

– 25 %



Info



Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!



Ø × bušenja × priključak		Art. br.	KM	Akcija KM
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	349,00	270,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	326,00	252,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	347,00	268,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	378,00	293,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	429,00	333,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	464,00	359,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	523,00	406,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	536,00	416,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	565,00	438,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	649,00	505,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	672,00	523,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	691,00	537,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	739,00	574,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	823,00	641,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	874,00	679,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	964,00	750,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	1.030,00	794,00

Prodaja samo preko ovlaštenih trgovaca.

Obavijest trgovcima i prezentacija
preko zastupnika tvrtke REMS:

SAFETY SAVJETOVANJE

Mob: +385 (0)98 / 210-454

E-mail: Andrej.Vukelic@rems.de

CR.TA.GO.

Mob: +385 (0)98 / 377-119

E-mail: Goran.Crnica@rems.de

BIH@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260763